



our **power**, your **passion**

FR



## Catalogue Accessoires 2017







## Index

	Tronçonneuses et perches élagueuses	6	
	Débroussailleuses	22	
	Vêtements de protection	44	
	Lubrifiants et accessoires	62	
	Assistance technique	72	

## Explication des symboles

	<p><b>Power Sharp</b></p> <p>Dispositif permettant d'affûter la chaîne en 3 secondes seulement sans aucun outil. Il suffit de fixer l'affûteur en bout de guide et de faire tourner la chaîne à la vitesse maximum en poussant fort pendant 3 secondes.</p>
	<p><b>Premium Safety</b></p> <p>Caractérise une ligne complète de vêtements de travail de protection. Garantit une grande liberté de mouvement et une sécurité totale.</p>
	<p><b>Original accessories and spare parts</b></p> <p>Label de qualité qui distingue les pièces détachées et les accessoires originaux Emak. Conçus à partir des standards de qualité les plus stricts, ils garantissent le fonctionnement parfait de la machine et sa longévité.</p>

## La gamme d'accessoires


La gamme d'accessoires vient compléter la gamme des produits. **Efco** mise sur l'ergonomie, la qualité et le design lors de la conception de ses nouveaux produits. Son objectif premier étant de répondre aux exigences des professionnels sans oublier les jardiniers amateurs à la recherche d'outils de qualité. Des gammes complètes, une qualité irréprochable à un prix performant, telle est la devise d'**Efco**.



Speed & Go



LOAD & GO





## Les nouveaux accessoires


### ■ Débroussailleuses

Tête Speed&Go	26
Tête Load&Go	27
Tête Multiline Pro Head	29

### ■ Vêtements de protection

Gants professionnels contre les coupures	58
Chaussures forestières contre les coupures	59

Robustes, fiables et  
faciles à utiliser :  
des outils de pro,  
chaque jour,  
en toutes  
circonstances.

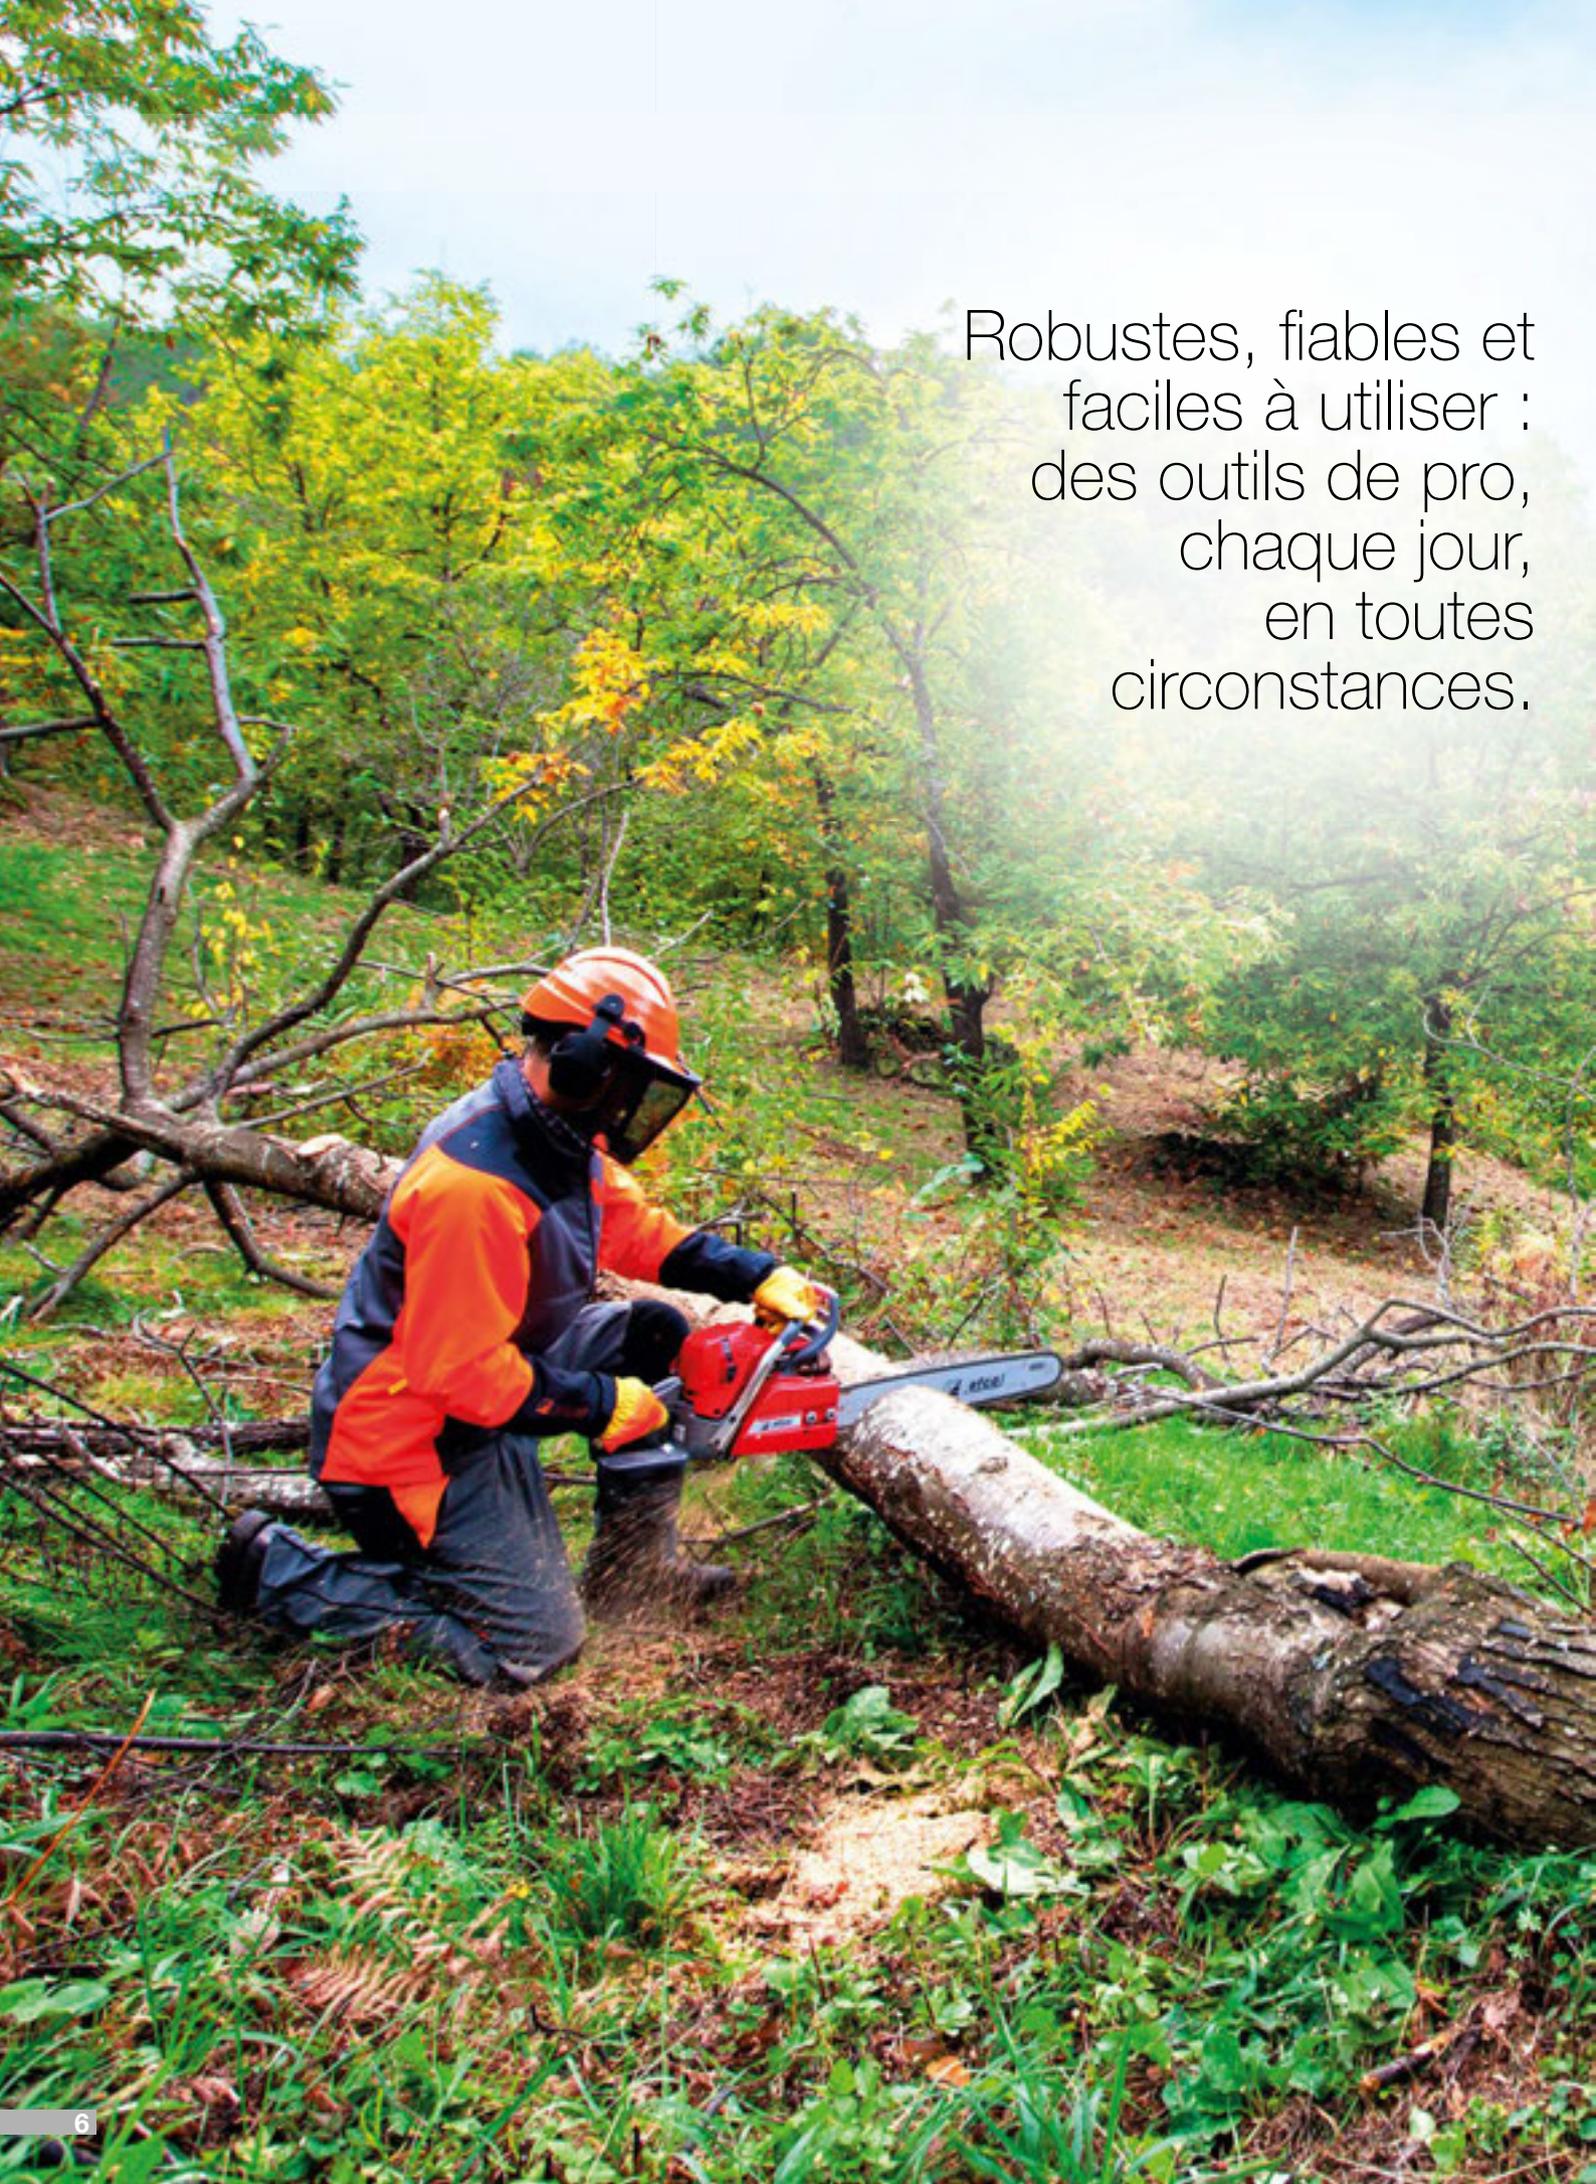

# Tronçonneuses et perches élagueuses

## MAISON



Tronçonneuse à batterie  
à usage domestique

**MT 2200 Li-Ion \***

Tronçonneuse électrique

**MT 2000 E**

Tronçonneuses universelles  
à usage domestique

**MT 350 S**  
**MT 3500 S**

Tronçonneuses universelles  
à usage domestique intensif

**137**  
**MT 3700**

**141 S**  
**MT 4100 S**

**141 SP**  
**MT 4100 SP**

## CAMPAGNE



Tronçonneuses  
à usage intensif

**MT 440**  
**MT 4400**

**147**

**152**  
**MT 5200**

## BOIS



Tronçonneuses  
professionnelles

**156**

**162**

**MT 6500**

**MT 7200**

## ELAGAGE



Tronçonneuses  
professionnelles d'élagage

**MTT 2500**

**MTT 3600**

Perche élagueuse

**PTX 2710**

### Fréquence d'utilisation

occasionnelle

régulière

intensive

### Alimentation



batterie

électrique

essence

\* voir paragraphe Outils à batterie

## Accessoires pour tronçonneuses et perches élagueuses – Description des guides

					
		Guides	Type de guide	Embout	Longueur du guide
		Microlite®	Laminé	Rochet	10" - 12" - 16" - 18" / 25 - 30 - 41 - 46 cm
		Laminé Rochet	Laminé	Rochet	12" - 14" - 16" - 18" - 20" / 30 - 35 - 41 - 46 - 51 cm
		Pleins avec embout à rochet remplaçable. Embout (Power Match®)	Solide	Embout à rochet remplaçable	15" - 16" - 18" - 20" - 22" - 24" - 25" - 28" / 38 - 41 - 46 - 51 - 56 - 61 - 64 - 71 cm
		Pleins avec embout en Stellite	Solide	Stellite	10" - 18" - 20" - 24" - 25" - 28" - 30" / 25 - 46 - 51 - 61 - 64 - 71 - 76 cm
		Pleins avec embout en Stellite	Solide	Stellite	30" - 36" / 76 - 91 cm
		Power Sharp	Laminé	Rochet	16" / 41 cm




# Accessoires pour tronçonneuses et perches élagueuses – Description des guides

Pas	Largeur du canal				  			Tronçonneuses						
								Tronçonneuses électriques						
	.043" 1,1 mm	.050" 1,3 mm	.058" 1,5 mm	.063" 1,6 mm					< 35 cc	35 - 45 cc	45 - 60 cc	> 60 cc		
.3/8"	●				●		●	●						
.325"		●			●	●	●	●						
.3/8"		●			●	●	●	●						
.325"			●		●		●	●	●	●				
.3/8"			●			●			●	●	●		●	
.325"			●			●			●	●	●		●	
.1/4"		●				●	●							
.3/8"			●			●				●	●		●	
.404"				●		●							●	
.3/8"		●			●		●	●	●					



## Accessoires pour tronçonneuses et perches élagueuses – Légende guides



- **Guide/chaîne Microlite®.** Ils garantissent une efficacité et une sécurité accrues lors de la coupe, une réduction du poids et des vibrations, une meilleure lubrification.



Grâce à leur épaisseur réduite et à la faible absorption de puissance demandée à la tronçonneuse, **les guides Microlite** sont idéals pour toutes les applications domestiques. Ils garantissent une légèreté maximum, de faibles vibrations et réduisent les effets de "kickback".




- ◐ **Guides laminés à rochet.**



**Les guides laminés à rochet**, conçus pour des applications domestiques et semi-professionnelles, sont idéals pour les tronçonneuses devant garantir légèreté et fiabilité. Équipés d'une barrière spéciale qui prévient toute fuite d'huile tout en permettant une parfaite lubrification, ils garantissent de grandes prestations et la longévité du guide et de la chaîne.



- ◑ **Guides pleins (Power Match®)** avec embout à rochet remplaçable et système de lubrification (Lubrijet®).

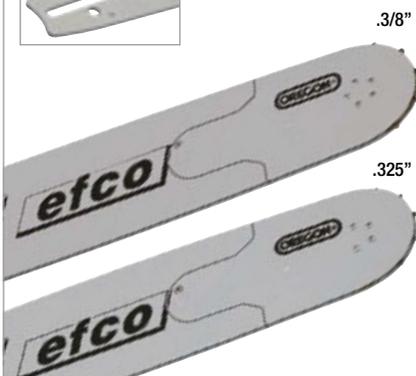

**Les guides pleins avec embout à rochet remplaçable**, conçus pour des applications professionnelles, sont équipés d'un système de lubrification efficace (Lubrijet®), grâce à un conduit incliné sur le guide qui est maintenu propre par le passage des mailles d'entraînement de la chaîne. L'embout remplaçable est disponible pour les chaînes d'un pas de .325" et de .3/8".

## Accessoires pour tronçonneuses et perches élagueuses – Légende guides



**Guides pleins** avec embout en stellite et système de lubrification (Lubrijet®).

canal incliné

**Les guides pleins avec embout en stellite**, professionnels garantissent d'excellentes prestations dans la durée même dans des conditions extrêmes et en cas d'efforts prolongés. La pointe en stellite offre une extrême résistance à l'usure. Ils ont un système de lubrification efficace (Lubrijet®), grâce à un conduit incliné sur le guide qui est maintenu propre par le passage des mailles d'entraînement de la chaîne.



**Guides pleins** avec embout en stellite.

**Les guides pleins avec embout en stellite**, de type professionnel, garantissent d'excellentes prestations dans la durée même dans des conditions extrêmes et en cas d'efforts prolongés. La pointe en stellite offre une extrême résistance à l'usure.






**Guides Power Sharp.**

**Power sharp**, dispositif d'affûtage comprenant une meule, un guide et une chaîne et permettant d'affûter la chaîne en 3 secondes seulement sans aucun outil. Il suffit de fixer l'affûteur en bout de guide et de faire tourner la chaîne à la vitesse maximum en poussant fort la pointe du dispositif contre un point d'appui pendant quelques secondes. Au terme de l'opération, la chaîne est aiguisée et l'opérateur peut reprendre immédiatement le travail.

Disponible de série sur la version **137** Power Sharp – **MT 3700** Power Sharp.

## Accessoires pour tronçonneuses et perches élagueuses – Description des chaînes

									
	Type de chaîne	Pas	Profil de la dent	Épaisseur					Longueur du guide
				.043" 1,1 mm	.050" 1,3 mm	.058" 1,5 mm	.063" 1,6 mm		
	Micro Chisel	1/4			E650MC-K			jusqu'à 16" (40 cm)	
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO		N143C-K				de 12" à 16" (de 30 à 40 cm)	
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-N				
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-K				
	Semi Chisel	.325			K250C-N			de 11" à 20" (de 28 à 50 cm)	
	Semi Chisel	.325			K250C-K				
	Semi Chisel	.325				K258C-N			
	Semi Chisel	.325				K258C-K			
	Semi Chisel	.325					K263C-N		
	Semi Chisel	.325			K250NK-K			de 13" à 18" (de 33 à 45 cm)	
	Chisel	.325			K250L-N	K258L-N	K263L-N	de 11" à 20" (de 28 à 50 cm)	
	Semi Chisel	3/8			A350EP-N			jusqu'à 36" (jusqu'à 90 cm)	
	Semi Chisel	3/8				A358EP-N			
	Semi Chisel	3/8					A363EP-N		
	Pro-Chisel	3/8				A358EP-K		de 13" à 24" (de 33 à 60 cm)	
	Pro-Chisel	3/8				A358LM-N			
	Pro-Chisel	3/8					A363LM-N		
	Semi Chisel	404					B463EP-N		

COMMENT IDENTIFIER UNE CHAÎNE	K		50		C		K		072		EOM	
												
	.325"		.050"		Semi-Chisel		Dent de réduction		#  ft.		Loop box, reels	
Pas		Épaisseur		Type de dent		Protection anti Kick back						
A	3/8"	50	.050" (1,3 mm)	C	Semi-Chisel	K				EOM		
B	.404	58	.058" (1,5 mm)	EP	Type "E" professional (Semi-Chisel)	N				EEF		
E	1/4"	63	.063" (1,6 mm)	LM	Magna Chisel (PRO-CHISEL)					REM		
K	.325"	43	.043" (1,1 mm)	MC	Micro Chisel							
N	3/8" Lo Pro			NK	Narrow Kerf							

# Accessoires pour tronçonneuses et perches élagueuses – Description des chaînes

										Description
			Tronçonneuses électriques	Tronçonneuses						
				< 35 cc	35 - 45 cc	45 - 60 cc	> 60 cc			
●	●		●	●	●				Idéales pour des tronçonneuses de petites et moyennes cylindrées. Coupe nette et performante. Utilisée pour les perches élagueuses.	
●			●	●	●				Compacte, légère et résistante. La combinaison guide/chaîne réduit le poids de 15% environ par rapport à une chaîne traditionnelle.	
●	●		●	●	●				Niveau de performances élevé. Idéale pour les opérations d'élagage intensives.	
●			●	●	●				Conçue pour les travaux d'entretien du jardin. Les vibrations sont réduites et la sécurité élevée grâce à l'ergot de sûreté.	
	●	●			●	●	●	●	Légère et performante. Conçue pour les professionnels nécessitant une chaîne d'un pas de 325".	
	●	●			●	●	●		Idéale sur les tronçonneuses légères, elle assure des performances élevées pour une faible consommation.	
	●	●			●	●	●		Conçue pour les professionnels utilisant des tronçonneuses d'un pas de 325".	
		●			●	●	●	●	Résistante et performante, cette chaîne est parfaite en cas d'utilisation intensive au niveau professionnel.	
		●			●	●	●	●	La chaîne 3/8 Chisel représente depuis toujours la référence des professionnels.	
		●					●	●	Née pour les opérations difficiles. Infatigable et ultra résistante.	

Pas	EMAK	OREGON	CARLTON	WINDSOR						
1/4	E650MC-K	25AP	E1MC-BL	50K	90°	30°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 mm
3/8 LP	N143C-K	90SG	N4C-BL	43RG	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 mm
3/8 LP	N150C-N	91VXL	N1C	50R						
3/8 LP	N150C-K	91VG	N1C-BL	50RG						
.325	K250C-N/K	20BPX	K1C-K1C-BL	50J - 50JG	90°	30°	.025	80° - 90°	60°	3/16" - 4,8 mm
.325	K258C-N/K	21BPX	K2C-K2C-BL	58J - 58JG						
.325	K263C-N	22BPX	K3C	63J - 63JG						
.325	K250NK	95VPX	K1NK-BL	50JSG	80°	30°	.025	85° - 90°	60°	11/64" - 4,5 mm
.325	K250L-N	20LPX	K1L	50JL						
.325	K258L-N	21LPX	K2L	58JL						
.325	K263L-N	22LPX	K3L	63JL	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	7/32" - 5,5 mm
3/8	A350EP-N	72D - 72DP	A1EP	50A						
3/8	A358EP-N	73D - 73DP	A2EP	58A						
3/8	A363EP-N	75D - 75DP	A3EP	63A	80°	30°	.025	80° - 90°	60°	7/32" - 5,5 mm
3/8	A358EP-K	73V	A2EP-GL							
3/8	A358LM-N	73LGX	A2LM	58APL						
3/8	A363LM-N	75LGX	A3LM	63APL						

# Accessoires pour tronçonneuses et perches élagueuses – Guides et chaînes



	Guides		Chaînes		Rouleaux Emak 100"		Rouleaux Emak 25"		Efco nouvelles références		Machines																				
	Longueur	Référence	Pas x épaisseur	Nombre de mailles Type	Type	Référence	Nombre de mailles Type	Référence	Type	Référence	MT 2200 Li-Ion	MTT 2500	MTT 3600	MT 350 S - MT 3500 S	137 - MT 3700 - 137 P.S. - MT 3700 P.S.	141 S - MT 4100 S	141 SP - MT 4100 SP	MT 440 - MT 4400	147 - 152 - MT 5200	156	162	MT 6500	MT 7200	MT 2000 E	EP 90 - EP 100 - EP 120 - PTX 2710						
PS	16" - cm 41	5018 0030R	.3/8" x .050" (1,3mm)	56-91 PS		3063006																									
	10" - cm 25	6309 0031R	.3/8" x .043" (1,1mm)	39-90 SG	N143C-K-100REM	3063037	N143C-K-025REM	3063023	N143C-K-039E	30629529																					
	10" - cm 25	5029 0132R	.1/4" x .050" (1,3mm)		E650MC-K-100REM	3063013	E650MC-K-025REM	3063029	E650MC-K-058E	30629540		●																			
	12" - cm 30	5003 0233R	.3/8" x .050" (1,3mm)	45-91 VG					N150C-K-045E	30629522	●	●																			
	14" - cm 35	0935 00357R	.3/8" x .050" (1,3mm)	50-91 VG					N150C-N-045E	30629518	○	○																			
	14" - cm 35	0935 00357R	.3/8" x .050" (1,3mm)	50-91 VG					N150C-K-050E	30629524																					
	14" - cm 35	5003 0212R	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG					N150C-N-050E	30629519																					
	14" - cm 35	5003 0212R	.3/8" x .050" (1,3mm)	52-91 VG		N150C-K-100REM	3063022	N150C-K-025REM	3063036	N150C-K-052E	30629525		●	●	○																
						N150C-N-100REM	3063021	N150C-N-025REM	3063035	N150C-N-052E	30629520		○	○	○																
										N150C-K-053E	30629526				●																
										N150C-N-055E	30629534																				
										N150C-K-056E	30629527																				
										N150C-N-056E	30629535																				
		16" - cm 41	5005 2019R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG					N150C-K-057E	30629528		●	●	●																
		16" - cm 41	093500536R	.3/8" x .050" (1,3mm)	57-91 VG					N150C-K-057E	30629528																				
	Guide avec embout à rochet	16" - cm 41	5006 2014R	.325" x .050" (1,3mm)	66-95 VP																										
		18" - cm 46	5023 0059R	.325" x .050" (1,3mm)	72-95 VP																										
		16" - cm 41	0946 00332R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP	0010 00710R																									
		18" - cm 46	0946 00333R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP					K258C-K-072E	30629512																				
		20" - cm 51		.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP					K258C-K-078E	30629513																				
		15" - cm 38		.325" x .058" (1,5mm)	64-21 LP					K258C-K-064E	30629538																				
		16" - cm 41	5001 2038R	.325" x .058" (1,5mm)	66-21 BP	0010 00710R	K258N-N-100REM	3063017	K258C-N-025REM	3063032																					
		18" - cm 46	5001 2039R	.325" x .058" (1,5mm)	72-21 BP		K258L-N-100REM	3063019																							
		20" - cm 51	5001 2040R	.325" x .058" (1,5mm)	78-21 BP		K258C-K-100REM	3063018																							
		18" - cm 46	5009 2021R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																										
		18" - cm 46	5002 2023R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																										
		20" - cm 51	5002 2024R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP																										
		22" - cm 56*	5002 2025*	.3/8" x .058" (1,5mm)	77-73 DP	001000754R*																									
		18" - cm 46	5025 0114R	.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																										
		20" - cm 51	5025 0115R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP		A358EP-K-100REM	3063009	A358EP-N-025REM	3063024*	A358EP-K-068E	30629502																			
		24" - cm 61	5025 0116R	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP		A358EP-N-100REM	3063008	A358LM-N-025REM	3063025*	A358EP-K-072E	30629503																			
		28" - cm 71	5025 0117R	.3/8" x .058" (1,5mm)	92-73 DP		A358LM-N-100REM	3063010			A358LM-N-072E	30629505*																			
		18" - cm 46		.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP																										
20" - cm 51		0970 00301R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP						A358EP-K-072E	30629503																				
25" - cm 64		5002 2042R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP						A358LM-N-072E	30629505*																				

# Accessoires pour tronçonneuses et perches élagueuses – Guides et chaînes



Guides		Chaînes		Rouleaux Emak 100"		Rouleaux Emak 25"		Efco nouvelles références		Machines	
Longueur	Référence	Pas x épaisseur	Nombre de mailles Type	Référence	Type	Référence	Nombre de mailles Type	Référence	Type	Référence	
Guide avec embout en stellite	10" - cm 25	5003 0353R	.1/4" x .050" (1,3mm)	60-25 AP	E650MC-K-100REM	3063013	E650MC-K-025REM	3063029	E650MC-K-060E	30629532	●
	18" - cm 46		.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP							
	20" - cm 51		.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP							
	24" - cm 61	5009 0026R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	80-73 LP							
	20" - cm 51	5025 0119R	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP							
	24" - cm 61	5025 0120R	.3/8" x .058" (1,5mm)	84-73 DP	A358EP-K-100REM	3063009	A358EP-N-025REM	3063024*			
	28" - cm 71	5025 0121R	.3/8" x .058" (1,5mm)	92-73 DP	A358EP-N-100REM	3063008	A358LM-N-025REM	3063025*			
	30" - cm 76	5025 0118R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	102-73 DP	A358LM-N-100REM	3063010					
	18" - cm 46		.3/8" x .058" (1,5mm)	68-73 DP							
	20" - cm 51	0970 00318R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	72-73 DP							
	25" - cm 64	0970 00293R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	88-73 DP							
	30" - cm 76	0980 00030R*	.3/8" x .058" (1,5mm)	98-73 DP							

(1) Excl. pour les pays extra-communautaires. ● Systèmes de taille de série. ° Systèmes de taille compatibles. \* Jusqu'à épuisement des stocks

Chaînes complémentaires	.325" x .063" (1,6mm)	67-22PBX	K263C-N-100REM	3063020	K263C-N-025REM	3063033*	K263C-N-067E	30629533
		74-22PBX					K263C-N-074E	30629517
	.325" x .063" (1,6mm)					K263L-N-025REM	3063034*	
		66-75LGX	A363LM-N-100REM	3063012	A363LM-N-025REM	3063027*	A363LM-N-066E	30629511*
	72-75LGX	A363LM-N-072E					30629507*	
	.3/8" x .063" (1,6mm)	66-75D-DP	A363EP-N-100REM	3063011	A363EP-N-025REM		A363EP-N-066E	30629501
		72-75D-DP						
	.3/8" x .050" (1,3mm)	72D-DP	A350EP-N-100REM	3063007				



# Accessoires pour tronçonneuses et perches élagueuses – Maillons de jonction



Référence Emak type de rouleau	Description	Référence Emak maillon de jonction femelle - TS (25 pc par boîte)	Référence Blount (25 pc par boîte)	Référence Emak maillon de jonction mâle – PSTS (25 pc par boîte)	Référence Blount (25 pc par boîte)	Nbre de maillons de jonction standard contenus dans chaque rouleau Emak
A350EP-N-100REM	3/8 050/058/063	3063200	43003	3063206	43012	(36PSTS,36TS)
A358EP-K-100REM	3/8 050/058/063					(36PSTS,36TS)
A358EP-N-025REM	3/8 050/058/063					(6PSTS,6TS)
A358EP-N-100REM	3/8 050/058/063					(36PSTS,36TS)
A358LM-N-025REM	3/8 050/058/063					(6PSTS,6TS)
A358LM-N-100REM	3/8 050/058/063					(36PSTS,36TS)
A363EP-N-025REM	3/8 050/058/063					(6PSTS,6TS)
A363EP-N-100REM	3/8 050/058/063					(36PSTS,36TS)
A363LM-N-025REM	3/8 050/058/063					(6PSTS,6TS)
A363LM-N-100REM	3/8 050/058/063					(36PSTS,36TS)
B463EP-N-100REM	.404	3063201	43004	3063208	43015	(24 PSTS, 24 TS)
E650MC-K-025REM	1/4	3063202	43044	3063209	43045	(10 PSTS, 10 TS)
E650MC-K-100REM	1/4					(40 PSTS, 40 TS)
K250C-K-100REM	.325 050/058/063	3063203	43000	3063210	43008	(40TS,40PSTS)
K250C-N-025REM	.325 050/058/063					(6TS,6PSTS)
K250C-N-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K250L-N-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K258C-K-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K258C-N-025REM	.325 050/058/063					(6TS,6PSTS)
K258C-N-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K258L-N-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K263C-N-025REM	.325 050/058/063					(6PSTS,6TS)
K263C-N-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K263L-N-025REM	.325 050/058/063	(6PSTS,6TS)				
K250NK-K-100REM	.325 NK050	3063204	43039	3063211	43034	(NK) (40TS,40PSTS)
N143C-K-025REM	.3/8LP 0.43/ 050	3063205	43002PK	3063214	42993PK	(NK) (6PSTS, 6TS)
N143C-K-100REM	.3/8LP 0.43/ 050					(NK) (40TS,40PSTS)
N150C-K-025REM	.3/8LP 0.43/ 050					(N1C) (6 PSTS, 6 TS)
N150C-K-100REM	.3/8LP 0.43/ 050			(40TS,40PSTS)		
N150C-N-025REM	.3/8LP 0.43/ 050			3063213	43011PK	(N1C) (6 PSTS, 6 TS)
N150C-N-100REM	.3/8LP 0.43/ 050					(40TS,40PSTS)

PSTS : maillon mâle  
TS : maillon femelle

## Accessoires divers pour tronçonneuses et perches élagueuses



### Gamme de coupe-branches, sécateurs et scies arboricoles

La gamme de coupe-branches, sécateurs et scies arboricoles a été conçue pour garantir rendement et coupe soignée lors des opérations d'élagage, écimage et ébranchage en arboriculture, jardinage et sylviculture. Les poignées ergonomiques assurent un plus grand confort pour l'opérateur. Les dispositifs de coupe ont été réalisés dans des matériaux de choix pour garantir leur longévité et un travail de précision.

#### Modèle COMFORT

Le sécateur **COMFORT** est un outil professionnel à lame courbe. La poignée ergonomique et l'outil de coupe sont alignés pour faciliter le travail de l'opérateur qui garde ainsi une position naturelle du poignet. La butée courbe évite le contre-coup sur le poignet et la forme courbe permet de mieux bloquer la branche durant la taille. Le manche et l'enclume en alliage d'aluminium léger sont forgés à chaud. Une solution technique qui assure l'indestructibilité de l'outil. La lame en acier à forte teneur en carbone, forgée à chaud assure sa longévité. L'outil est le plus léger de sa catégorie ne pesant que 215 g.

Taille de coupe : 25 mm

Parfaite pour toutes sortes de taille : viticulture, culture fruitière, oléiculture, jardinage

Emballage : boîte (6 pièces)



Sécateur COMFORT

3063079

#### Modèle UNIVERSAL

Le sécateur **UNIVERSAL** est un outil professionnel conçu pour éviter le contre-coup sur le poignet et bloquer la branche durant la taille. La poignée ergonomique assure le plus grand confort aux droitiers comme aux gauchers. Le manche et la l'enclume en alliage d'aluminium léger sont forgés à chaud. Une solution technique qui assure l'indestructibilité de l'outil. La lame en acier à forte teneur en carbone forgée à chaud assure sa longévité. L'outil est le plus léger de sa catégorie ne pesant que 210 g.

Taille de coupe : 25 mm

Parfaite pour toutes sortes de taille : viticulture, culture fruitière, oléiculture et jardinage

Emballage : boîte (6 pièces)



Sécateur UNIVERSAL

3063083

#### Modèle TR80

Ce coupe-branches est un modèle professionnel à lame courbe pour le jardinage. Les manches ergonomiques en aluminium renforcé à section ovale supportent des efforts importants. Pour plus de confort, les manches sont recouverts d'un matériau atoxique et antidérapant. La lame en acier à forte teneur en carbone et l'enclume en alliage d'aluminium sont forgées à chaud. Cette technique rend l'outil coupant et extrêmement robuste.

Longueur : 80 cm

Poids : 800 g

Taille de coupe : 40 mm

Parfait pour toutes sortes de taille : culture fruitière, oléiculture et jardinage

Emballage : boîte (4 pièces)



Coupe-branches TR80

3063085

## Accessoires divers pour tronçonneuses et perches élagueuses



### Modèle TR80M

Le **TR80M** est un coupe-branche professionnel à lame droite, idéal pour l'élagage. Le mouvement assisté par le mécanisme avec tirant en S permet de couper des branches jusqu'à 45 mm de diamètre, sans effort et en évitant tout contre-coup. Ce sécateur permet une large ouverture pour une excellente capacité de coupe. Les manches en aluminium renforcé à section ovale sont en mesure de supporter des efforts importants. Pour plus de confort, les manches sont recouverts d'un matériau atoxique et antidérapant. L'acier à forte teneur en carbone et le forgeage à chaud assurent la longévité de la lame et du tirant en S (monté sur la douille). L'enclume en alliage d'aluminium léger est également forgée à chaud. Cette technique rend l'outil coupant et extrêmement robuste.

Longueur : 80 cm

Poids : 1050 g

Taille de coupe : 45 mm

Parfait pour toutes sortes de taille : culture fruitière, oléiculture, jardinage et sylviculture

Emballage : boîte (4 pièces)



Coupe-branches TR80M

3063087

### Modèle SRM18R

La scie professionnelle pliante **SRM18R** est équipée d'une lame droite de 18 cm. Pratique, elle est maniable avec sa poignée ergonomique revêtue de caoutchouc et sécurisée avec une fermeture à cran. Pour mieux sectionner, les lames sont en acier chromé à forte teneur en carbone et traité anti-rouille. La coupe est nette et précise afin d'éviter toute infection et accélérer la cicatrisation de la branche. Les dents sont affûtées sur trois niveaux et trempées par impulsion pour prolonger la durée de vie du tranchant. La lame fraisée pénètre mieux dans la branche et réduit le frottement.

Longueur de la lame : 18 cm

Poids : 210 g

Convient particulièrement aux opérations d'élagage des vignes et au jardin

Emballage : boîte (10 pièces)



Scie arboricole SRM18R

3063042

### Modèle SRM30

Les scies professionnelles pour l'élagage **SRM30** ont une lame droite de 30 cm et sont dotées d'un fourreau avec boucle orientable. La poignée ergonomique revêtue de caoutchouc assure une prise en main stable et confortable. Pour mieux pénétrer dans la branche, les lames sont en acier chromé à forte teneur en carbone et traité anti-rouille. La coupe est nette et précise afin d'éviter toute infection et accélérer la cicatrisation de la branche. Les dents sont affûtées sur trois niveaux et trempées par impulsion pour prolonger la durée de vie du tranchant. La lame fraisée pénètre mieux dans la branche et réduit le frottement.

Longueur de la lame : 30 cm

Poids : 240 g

Convient particulièrement aux opérations d'élagage des vignes, des oliviers et au jardin

Emballage : boîte (10 pièces)



Coupe-branches SRM30

3063059

### Modèle SRM35T4

Les scies professionnelles télescopiques **SRM35T4** sont équipées d'une lame courbe de 35 cm montée sur une lance de 4 mètres. La scie présente une lame à chaque extrémité : la supérieure permet la taille de rameaux jusqu'à 10 mm de diamètre. La lame inférieure cisaille l'écorce pour éviter qu'elle ne s'arrache en fin de taille. Pour mieux pénétrer dans la branche, les lames sont en acier chromé à forte teneur en carbone et traité anti-rouille. Les dents sont affûtées sur trois niveaux et trempées par impulsion pour prolonger la durée de vie du tranchant. Les lances télescopiques sont en aluminium.

Longueur de la lame : 35 cm

Poids : 1500 g

Longueur lance télescopique : 250-450 cm

Pour l'élagage des oliviers, l'ébranchage en arboriculture et le jardinage

Emballage : boîte (1 pièces)

Scie télescopique SRM35T4

3063055

Lance télescopique

3063056





# Accessoires divers pour tronçonneuses et perches élagueuses



		Référence	Machines																									
			MT 2200 Li-Ion	EF 1800 E - MT 1800 E	EF 2000 E - MT 2000 E	MT 350 - MT 3500	MT 350 S - MT 3500 S	137 - MT 3700	141 S - MT 4100 S	141 SP - MT 4100 SP	MT 440 - MT 4400	MT 4000	147	152 - MT 5200	156	162	MT 6500	171	MT 7200	181	MT 8200	165 HD	185 HD	199	125 - MT 2600 - MTT 2500	132 S - 132 SK - MTT 3600	PT 2500 - PTX 2500	PT 2700 - PTX 2700 - PTX 2710
 <p>Longueur 6" - 150 mm</p>		<b>0010 00258</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
<p><b>Sangle</b> Sangle</p>																												
 <p>Sangle simple pour perches élagueuses</p>		<b>4160 463AR</b>																								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

o outils compatibles

A man wearing a blue checkered shirt, dark trousers, and a black headset is using a red brushcutter in a garden. He is standing on a grassy area next to a rustic wooden fence. The background features a large tree and a hillside with more trees. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Rien ne les arrête.  
Au jardin,  
dans les fossés ou  
les sous-bois,  
nous avons l'outil  
idéal pour vous.

# Débroussailleuses

## MAISON



Herbe

Débroussailleuse à batterie à usage domestique

**DS 2000 Li-Ion \***

Trimmer à moteur électrique

**8061**

**8091**

**8100**

Débroussailleuses universelles à usage domestique STARK

**STARK 25 TR**  
**STARK 2500 TR**

**STARK 2500 S**

**STARK 25**  
**STARK 2500 T**

Débroussailleuses universelles à usage domestique

**DS 2200 S**

**DS 2200 T**

**DS 2400 S**

**DS 240 T**  
**DS 2400 T**

Débroussailleuses universelles multifonction à usage domestique

**DS 2400 D**

**DS 3000 D**

## CAMPAGNE



Arbustes

Débroussailleuses à usage intensif STARK

**STARK 3800 S**  
**STARK 3810 S**

**STARK 3810 T**

**STARK 4400 S**  
**STARK 4410 S**

**STARK 4410 T**

**STARK 4410 BP**

Débroussailleuses à usage intensif

**DS 2700 S**

**DS 2700 T**

**DS 3000 S**

**DS 3000 T**

Débroussailleuses avec moteur 4 temps

**DS 3600 4S**

**DS 3600 4T**

## BOIS



Sous-bois/Broussailles

Débroussailleuses professionnelles

**DS 3500 S**

**DS 3500 T**

**DS 4300 S**

**DS 4300 TL**

**8410**

**8460 IC**

**8460**

**8530 IC**

**8530**

**8550 BOSS**

Débroussailleuses à dos professionnelles

**DSF 4300**

**8465 ERGO**

**8535 ERGO**

### Fréquence d'utilisation

occasionnelle

régulière

intensive

### Alimentation

batterie

électrique

essence

### Application conseillée

tête

disque

### Type de terrain

en pente

\* voir paragraphe Outils à batterie

# Accessoires pour débroussailleuses



Têtes	Têtes Tap&Go à 2 fils en nylon				
					
Réf.	<b>6001 2020A</b> Ø 105 mm, M8x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	<b>6106 2023A</b> Ø 105 mm, M8x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	<b>6302 9008A</b> Ø 105 mm, M8x1,25 mâle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	<b>6308 0011A</b> Ø 109 mm, M8x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	<b>4199 040CR</b> Ø 130 mm, M8x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre
 				Bobine avec fil <b>6308 0012R</b>	Bobine avec fil <b>4199 045R</b>
Ø fil	<b>1,65 mm</b>	<b>2,00 mm</b>	<b>2,00 mm</b>	<b>1,60 mm</b>	<b>2,00 mm</b>
8061	●			○	
8091	○			●	
8100					●
STARK 25 TR / STARK 2500 TR		●			
STARK 25 IC / STARK 2500 S			○		
STARK 25 / STARK 2500 T			○		
STARK 38 IC / 3800 S / 3810 S					
STARK 38 / 3800 T / 3810 T					
STARK 44 IC / 4400 S / 4410 S					
STARK 44 / 4400 T / 4410 T					
STARK 42 BP / 4400 BP / 4410 BP					
DS 220 S / DS 2200 S					
DS 220 T / DS 2200 T					
DS 240 S / DS 2400 S					
DS 240 T / DS 2400 T					
DS 2700 S					
DS 2700 T					
DS 3000 S					
DS 3000 T					
DS 2400 D					
DS 3000 D					
DS 3500 S					
DS 3500 T					
DS 4310 S / DS 4300 S					
DS 4310 T / DS 4300 TL					
8410					
8460 IC					
8460					
8530 IC					
8530					
8550 BOSS					
DSF 4310 / DSF 4300					
8465 ERGO					
8535 ERGO					
DS 3600 4S					
DS 3600 4T					
<b>ANCIENS MODELES</b>					
8250 IC / 8250					
8250 IC ERGO					
8250 ERGO					
DS 2800 S					
DS 2800 T					
DS 3200 S					
DS 3200 T					
8300 IC					
8300					
8350 IC					
8350					
8400 IC					
8400					
DS 3800 S					
DS 3800 T					
DS 4200 S					
DS 4200 T					
DSF 4200					
DS 4300 S					
DS 4300 T / DS 4300 TL					
DSF 4300					
8355 / 8405					
STARK 44 FE					

# Accessoires pour débroussailleuses

Têtes	Têtes Tap&Go à 2 fils en nylon					
Réf.	<b>6301 9022</b> Ø 130 mm, M8x1,25 mâle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	<b>6301 9020</b> Ø 130 mm, M10x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	<b>6301 9016</b> Ø 130 mm, M8x1,25 mâle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	<b>6301 9018</b> Ø 130 mm, M10x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	<b>6301 9008A</b> Ø 130 mm, avec raccord universel	<b>6111 2061A</b> Ø 160 mm, M10x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre
	Bobine sans fil 4199 052					Bobine avec fil 6303 2003BR
Ø fil	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,00 mm	2,40 mm	3,50 mm
8061						
8091						
8100						
STARK 25 TR / STARK 2500 TR						
STARK 25 IC / STARK 2500 S	●				○	
STARK 25 / STARK 2500 T	●				○	
STARK 38 IC / 3800 S / 3810 S				○		
STARK 38 / 3800 T / 3810 T				○		
STARK 44 IC / 4400 S / 4410 S				○		
STARK 44 / 4400 T / 4410 T				○	○	
STARK 42 BP / 4400 BP / 4410 BP				○	○	
DS 220 S / DS 2200 S						
DS 220 T / DS 2200 T						
DS 240 S / DS 2400 S						
DS 240 T / DS 2400 T						
DS 2700 S		○			○	
DS 2700 T		○			○	
DS 3000 S		○			○	
DS 3000 T		○			○	
DS 2400 D		○			○	
DS 3000 D		○			○	
DS 3500 S				○	○	○
DS 3500 T				○	○	○
DS 4310 S / DS 4300 S				○	○	○
DS 4310 T / DS 4300 TL				○	○	○
8410				○	○	○
8460 IC				●	○	
8460				●	○	○
8530 IC				○	○	
8530				○	○	○
8550 BOSS				○	○	●
DSF 4310 / DSF 4300				○	○	○
8465 ERGO				●	○	
8535 ERGO				○	○	
DS 3600 4S		○			○	
DS 3600 4T		○			○	
<b>ANCIENS MODELES</b>						
8250 IC / 8250	●				○	
8250 IC ERGO		●			○	
8250 ERGO		●			○	
DS 2800 S		○			○	
DS 2800 T		○			○	
DS 3200 S		○			○	
DS 3200 T		○			○	
8300 IC	●				○	
8300	●				○	
8350 IC	●		○		○	
8350	●		○		○	
8400 IC	●		○		○	
8400	●		○		○	
DS 3800 S				○	○	○
DS 3800 T				○	○	○
DS 4200 S				○	○	○
DS 4200 T				○	○	○
DSF 4200				○	○	○
DS 4300 S				○	○	○
DS 4300 T / DS 4300 TL				○	○	○
DSF 4300				○	○	○
8355 / 8405	●		●		○	○
STARK 44 FE	○			●	○	

# Accessoires pour débroussailleuses



**Speed&Go:** le système révolutionnaire qui permet de recharger le fil en **10 secondes** chrono nouveauté mondiale et révolutionnaire pour sa facilité, sa rapidité et sa simplicité de recharge: 5 fois plus pratique que les têtes normales.

- **Simple:** la tête se recharge à l'aide du disque de fil déjà enroulé et prêt à l'emploi, l'ouverture est facile et s'obtient sans outil
- **Polyvalent:** le kit d'adaptateurs permet de monter la tête Speed&Go sur toutes les débroussailleuses présentes dans le commerce
- **Performant:** coupe toujours parfaite grâce à la section inédite et au matériau du fil Nylon
- **Compact:** Ø 130 mm, pommeau à profil surbaissé, chaque disque garantit une recharge maximale en terme de longueur du fil
- **Résistant:** le corps en copolymère renforcé en fibre de verre garantit une résistance totale aux impacts et à l'usure, y compris dans les travaux intensifs
- **Suggéré:** pour des débroussailleuses entre 20 et 40 cm<sup>3</sup> de cylindrée

**L'emballage contient:**

- Tête Speed&Go
- Disque fil M (Ø 2,4 mm)
- Adaptateur M10x1.25 F gauche

**Caractéristiques techniques:**


- Système de recharge facile Speed&Go
- Système de débit du fil Tap&Go
- Orifices en aluminium remplaçables
- Pommeau à profil surbaissé remplaçable
- Structure renforcée en fibre de verre

## Se recharge en 10 secondes avec 3 opérations ultra simples

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		
<p><b>Ouvrez en un clic...</b> en tirant sur les deux languettes latérales, sans outil supplémentaire.</p>	<p><b>Insérez le disque...</b> sur la plaquette en aluminium en faisant passer les deux extrémités du fil à travers les orifices.</p>	<p><b>Fermez !</b> en alignant les deux demi-coques et en exerçant une légère pression <b>&amp; GO...</b></p>

**Le nouveau système de recharge à disque est disponible en 2 dimensions:**

- M: Ø 2,4 mm / .095" (7 m de recharge / 275")
- L: Ø 3,0 mm / .118" (5,5 m de recharge / 216")



	Tête	Référence	Fil		Recharge	Référence
	Ø 130 mm	<b>6313 9002</b>	Ø 2,4 mm		3 pièces fil Ø 2,4 mm – M	<b>63040300</b>
					10 pièces fil Ø 2,4 mm – M	<b>63040302</b>
					3 pièces fil Ø 3,0 mm – L	<b>63040301</b>
					10 pièces fil Ø 3,0 mm – L	<b>63040303</b>



## Nouvelle **LOAD&GO**



La tête intelligente **vingt** secondes suffisent pour la recharger, une opération ne nécessitant **aucun** outil et qui ne rencontre **aucune** difficulté.

La nouvelle tête **Load&Go** est exactement comme vous la vouliez : encore plus Easy à recharger et encore plus LongLife grâce au nouveau pommeau plus robuste. Durée Extralife avec l'option pommeau renforcé en métal. Résultat d'une enquête sur les exigences des utilisateurs du monde entier. Pratique, fiable, robuste. Facile à utiliser et à monter, toujours prête à l'emploi, résistante aux chocs, à l'usure et aux vibrations. Elle se recharge en quelques gestes simples, sans se salir les mains. Elle est également dotée d'un système de réglage du fil **Tap&Go** pour ne jamais interrompre le travail. S'adapte à toutes les débroussailleuses, en usage domestique comme en usage professionnel.

L'emballage contient	Ø 110 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Caractéristiques techniques:
Tête Load&Go	•	•	•	- Système de recharge facile <b>Load&amp;Go</b> - Système de débit du fil <b>Tap&amp;Go</b> - Orifices renforcés en aluminium interchangeables - Pommeau renforcé avec empreinte hexagonale* - Structure en plastique renforcée
Fil de 2,4 mm	Greenline	Greenline	○	
Fil de 3,0 mm	-	Greenline	First	
Adaptateur M10x1.25F gche	•	•	•	
Pommeau en plastique	•	•	○	
Pommeau en métal	-	○	•	

• équipements de série ○ outils compatibles

### Se recharge en **20 secondes** avec **3 opérations** ultra simples

1



#### Load....

Aligner les œillets. Introduire le fil dans la tête à travers un œillet et le faire sortir de l'autre côté jusqu'à ce que la longueur soit identique des deux côtés.



\* Lorsque l'épaisseur et la longueur du fil exigent davantage d'énergie pour le réenroulement.

2



#### &...

Tourner le pommeau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Introduire la clé pour bougie dans l'empreinte hexagonale correspondante.

3



#### Go!

La tête est prête à l'emploi.



Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moteur	Pommeau	Référence	Fil	Adaptateurs de série	Quantité minimum	Moteur
	Plastique	<b>6310 9001</b>	Ø 2,4 mm	M10x1,25 femelle gche	20	20 – 30 cm <sup>3</sup>

#### Pièces détachées disponibles

	Pommeau	<b>6310 0007R</b>	-	-	5	
	Bobine sans fil	<b>6310 0020R</b>	-	-	1	

Ø 130 mm	Pommeau	Référence	Fil	Adaptateurs de série	Quantité minimum	Moteur
	Plastique	<b>6312 9007</b>	Ø 2,4 mm + Ø 3,0 mm	M10x1,25 femelle gche	20	20 – 55 cm <sup>3</sup>
	Métal	<b>6312 9014</b>	Ø 3,0 mm	M10x1,25 femelle gche	20	30 – 55 cm <sup>3</sup>

#### Pièces détachées disponibles

	Pommeau	<b>6312 0007AR</b>	-	-	5	
	Bobine sans fil	<b>6312 0020AR</b>	-	-	1	
	Pommeau renforcé	<b>6312 0030AR</b>	-	-	5	

# Accessoires pour débroussailleuses



## Kit d'adaptateurs pour têtes Speed&Go et Load&Go

La trousse contient 110 adaptateurs (11 pour chaque type d'embout en fonction des caractéristiques de l'axe et du pas de filetage). Le tableau de compatibilité permet d'identifier rapidement le type d'adaptateur en fonction de la marque et du modèle de débroussailleuse, garantissant une compatibilité totale avec la plupart des modèles présents sur le marché mondial, toutes marques confondues. Il est possible de commander un minimum de 10 pièces des références les plus utilisées.

		Kit adaptateurs	Référence	
		Kit complet de 11 adaptateurs compatibles avec les modèles de la concurrence	<b>6312 0021A</b>	
Pièces de rechange disponibles				
		Embouts standard	Référence	Quantité minimum
		M8x1,25LHF	<b>6312 0046</b>	10
		M10x1LHF	<b>6312 0047</b>	10
		M10x1,5LHF	<b>6312 0050</b>	10
		M12x1,25LHF	<b>6312 0051</b>	10
		M12x1,5LHF	<b>6312 0052</b>	10
		M10x1,25LHM	<b>6312 0048</b>	10
		M10x1,5LHM	<b>6312 0049</b>	10
		M7x1LHM	<b>6312 0045</b>	10
		3/8-24FLHF	<b>6312 0054</b>	10
		M12x1,75LHF	<b>6312 0053</b>	10
		M14x1,5LHF	<b>6312 0055</b>	10
Outre la trousse, sont disponibles en kit de 10 pièces:				
		M8x1,25LHM	<b>6312 0042R</b>	10
		M10x1,25LHF	<b>6312 0041R</b>	10



## La tête multifil universelle

vingt secondes suffisent pour la recharger,  
sans outil  
et **zéro** difficulté.

La tête **Multiline Pro Head** est pratique, fiable, robuste et facile à utiliser. Conçue pour garantir une coupe précise et efficace sur l'herbe et les arbustes, même dans les conditions les plus critiques. Facile à utiliser et à monter, toujours prête, résistante aux chocs, à l'usure et aux vibrations. Se recharge d'un doigt, tout simplement en appuyant sur un bouton pour enfiler les morceaux de fil prédécoupé, sans outil et sans se salir les mains. Convient à toutes les débroussailleuses, des modèles professionnels aux modèles les plus simples, d'une cylindrée de plus de 30 cm<sup>3</sup>.

### Diamètres disponibles:

Ø 130 mm compatible avec fil de 2,4 à 4 mm de toutes formes (rond, tétralobé, carré, en étoile, etc.)

### L'emballage contient:

- Tête Multiline Pro Head
- Jeu de 4 morceaux de fil Platin-Cut (Ø 3,5 mm)
- Kit d'adaptateurs flasques métalliques

### Caractéristiques techniques:

- Système de recharge facile
- Système de réglage manuel 2 - 4 fils
- Corps renforcé en aluminium
- Structure en plastique renforcée

Se recharge en **5 secondes** avec **3 opérations** ultra simples

1



**Appuyez sur les languettes**  
en métal sans aucun outil.

2



**Enfilez le fil**  
en le faisant sortir de l'autre côté.

3




**Relâchez les languettes**  
pour bloquer le fil.



### Lorsque le fil est utilisé,

il est possible de le replacer en le faisant glisser vers une des deux extrémités (photo 2) afin d'éviter le gaspillage.



	Tête	Référence	Fil
	Ø 130 mm	<b>6311 9003</b>	de Ø 2,4 à 4 mm

# Accessoires pour débroussailleuses



Têtes	Speed&Go		Load&Go avec pommeau en plastique, pommeau en métal et système rapide de recharge du fil				Universelles multiligne à 4 et 8 fils	
Réf	6313 9002		6310 9001	6312 9007	6312 9014	6311 9003	4180 961A	
	Ø 130 mm, M10x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre		Ø 110 mm, M10x1,25 femelle gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre	Ø 130 mm, pommeau en plastique, 1 embout M10x1,25 femelle gche, fil Ø 2,40 et 3,00 mm, sens inverse des aiguilles d'une montre	Ø 130 mm, pommeau en métal, 1 embout M10x1,25 femelle gche, fil Ø 3,00 mm, sens inverse des aiguilles d'une montre	Ø 4,7"/120 mm, 4 fils Platin-Cut, orifice 20-25,4 mm « Multiline Pro Head » en aluminium	Ø 5,2"/137 mm, 8 fils tétralobé, trou 20-25,4 mm en plastique	
Ø fil	2,40 mm 3,00 mm		2,40 mm	2,40 mm 3,00 mm	3,00 mm	3,50 mm	3,00 mm	
8061								
8091								
8100								
STARK 25 TR / STARK 2500 TR								
STARK 25 IC / STARK 2500 S	○			○				
STARK 25 / STARK 2500 T	○			○				
STARK 38 IC / 3800 S / 3810 S	○	○			●	○	○	○
STARK 38 / 3800 T / 3810 T	○	○			●	○	○	○
STARK 44 IC / 4400 S / 4410 S		○			●	○	○	○
STARK 44 / 4400 T / 4410 T		○			●	○	○	○
STARK 42 BP / 4400 BP / 4410 BP		○			●	○	○	○
DS 220 S / DS 2200 S			●					
DS 220 T / DS 2200 T			●					
DS 240 S / DS 2400 S	○			●				
DS 240 T / DS 2400 T	○			●				
DS 2700 S	○		○	●				
DS 2700 T	○		○	●				
DS 3000 S	○		○	●				
DS 3000 T	○		○	●		○		○
DS 2400 D	○		●	○				
DS 3000 D	○		○	●				
DS 3500 S	○	○		○	●	○	○	○
DS 3500 T	○	○		○	●	○	○	○
DS 4310 S / DS 4300 S		○		○	●	○	○	○
DS 4310 T / DS 4300 TL		○		○	●	○	○	○
8410		○		○	●	○	○	○
8460 IC					●	○	○	○
8460					●	○	○	○
8530 IC					●	○	○	○
8530					●	○	○	○
8550 BOSS					○	○	○	○
DSF 4310 / DSF 4300		○		○	●	○	○	○
8465 ERGO					●	○	○	○
8535 ERGO					●	○	○	○
DS 3600 4S	○			●	○	○		
DS 3600 4T	○			●	○	○		
<b>ANCIENS MODELES</b>								
8250 IC / 8250	○			○				
8250 IC ERGO	○		○	○				
8250 ERGO	○		○	○				
DS 2800 S	○		○	●				
DS 2800 T	○		○	●				
DS 3200 S	○		○	●				
DS 3200 T	○		○	●				○
8300 IC	○			○			○	○
8300	○			○			○	○
8350 IC	○	○		○	○	○	○	○
8350	○	○		○	○	○	○	○
8400 IC		○		○	○	○	○	○
8400		○		○	○	○	○	○
DS 3800 S	○	○		○	●	○	○	○
DS 3800 T	○	○		○	●	○	○	○
DS 4200 S		○		○	○	○	○	○
DS 4200 T		○		○	○	○	○	○
DSF 4200		○		○	○	○	○	○
DS 4300 S		○		○	●	○	○	○
DS 4300 T / DS 4300 TL		○		○	●	○	○	○
DSF 4300		○		○	●	○	○	○
8355 / 8405		○		○	○	○	○	○
STARK 44 FE		○		○	○	○	○	○

# Accessoires pour débroussailleuses

Disques	Lames en acier spécial pour herbe		Disques à 3 dents en acier spécial		Disque à 3 lames fixes en acier
Réf.	4095 567AR	4095 675AR	4095 637AR	4095 638AR	4095 643
	Ø 10"/255 mm, épaisseur 1,6 mm, trou 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, épaisseur 2,5 mm, trou 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm
8061					
8091					
8100					
STARK 25 TR / STARK 2500 TR					
STARK 25 IC / STARK 2500 S			○	○	
STARK 25 / STARK 2500 T			○	○	
STARK 38 IC / 3800 S / 3810 S					
STARK 38 / 3800 T / 3810 T					
STARK 44 IC / 4400 S / 4410 S					
STARK 44 / 4400 T / 4410 T		○		○	○
STARK 42 BP / 4400 BP / 4410 BP	○			○	○
DS 220 S / DS 2200 S					
DS 220 T / DS 2200 T					
DS 240 S / DS 2400 S					
DS 240 T / DS 2400 T					
DS 2700 S			○	○	
DS 2700 T			○	○	
DS 3000 S	○			○	○
DS 3000 T	○			○	○
DS 2400 D					
DS 3000 D	○			○	○
DS 3500 S	○			○	○
DS 3500 T	○			○	○
DS 4310 S / DS 4300 S				○	○
DS 4310 T / DS 4300 TL		○		○	○
8410		○		○	○
8460 IC		○		○	○
8460		○		○	○
8530 IC		○		○	○
8530		○		○	○
8550 BOSS		○		○	○
DSF 4310 / DSF 4300		○		○	○
8465 ERGO		○		○	○
8535 ERGO		○		○	○
DS 3600 4S	○			○	○
DS 3600 4T	○			○	○
<b>ANCIENS MODELES</b>					
8250 IC / 8250			○	○	
8250 IC ERGO			○	○	
8250 ERGO			○	○	
DS 2800 S			○	○	
DS 2800 T			○	○	
DS 3200 S	○			○	○
DS 3200 T	○			○	○
8300 IC				○	○
8300				○	○
8350 IC				○	○
8350				○	○
8400 IC	○			○	○
8400		○		○	○
DS 3800 S	○			○	○
DS 3800 T	○			○	○
DS 4200 S	○			○	○
DS 4200 T		○		○	○
DSF 4200		○		○	○
DS 4300 S				○	○
DS 4300 T / DS 4300 TL		○		○	○
DSF 4300		○		○	○
8355 / 8405	○			○	○
STARK 44 FE		●		○	○

# Accessoires pour débroussailleuses



Disques	Disques à 3 dents en acier spécial		Disques à 4 dents en acier spécial		
					
Réf.	4095 673BR	4095 674AR	4095 681R	4095 568AR	4095 563AR
	Ø 10"/255 mm, épaisseur 1,8 mm, trou 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, épaisseur 2,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 8"/200 mm, épaisseur 2 mm, trou 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm
8061					
8091					
8100					
STARK 25 TR / STARK 2500 TR					
STARK 25 IC / STARK 2500 S	○	○	○	○	○
STARK 25 / STARK 2500 T	●	○	○	○	○
STARK 38 IC / 3800 S / 3810 S	○				
STARK 38 / 3800 T / 3810 T	●				
STARK 44 IC / 4400 S / 4410 S	●				
STARK 44 / 4400 T / 4410 T	●	○			○
STARK 42 BP / 4400 BP / 4410 BP	●	○			○
DS 220 S / DS 2200 S			○		
DS 220 T / DS 2200 T			○		
DS 240 S / DS 2400 S	●		○	○	○
DS 240 T / DS 2400 T	●		○	○	○
DS 2700 S	●	○		○	○
DS 2700 T	●	○		○	○
DS 3000 S	●	○		○	○
DS 3000 T	●	○		○	○
DS 2400 D	●			○	○
DS 3000 D	●	○		○	○
DS 3500 S	●	○			○
DS 3500 T	●	○			○
DS 4310 S / DS 4300 S	●	○			○
DS 4310 T / DS 4300 TL	●	○			○
8410	●	○			○
8460 IC		○			○
8460		○			○
8530 IC		○			○
8530		○			○
8550 BOSS		○			○
DSF 4310 / DSF 4300	●	○			○
8465 ERGO	●	○			○
8535 ERGO	●	○			○
DS 3600 4S	●	○			○
DS 3600 4T	●	○			○
<b>ANCIENS MODELES</b>					
8250 IC / 8250	●	○	○	○	○
8250 IC ERGO	●	○	○	○	○
8250 ERGO	●	○	○	○	○
DS 2800 S	●	○		○	○
DS 2800 T	●	○		○	○
DS 3200 S	●	○		○	○
DS 3200 T	●	○		○	○
8300 IC	●	○		○	○
8300	●	○		○	○
8350 IC	●	○		○	○
8350	●	○		○	○
8400 IC	●	○		○	○
8400	●	○		○	○
DS 3800 S	●	○		○	○
DS 3800 T	●	○		○	○
DS 4200 S	●	○		○	○
DS 4200 T	●	○		○	○
DSF 4200	●	○		○	○
DS 4300 S	●	○		○	○
DS 4300 T / DS 4300 TL	●	○		○	○
DSF 4300	●	○		○	○
8355 / 8405	●	○		○	○
STARK 44 FE	○	○			○

# Accessoires pour débroussailleuses

Disques	Disques à 8 dents en acier spécial		Disque à 22 dents en acier spécial	Disques à 60 dents en acier spécial	
Réf.	4095 565AR	4095 065AR	4095 666AR	4095 636AR	4095 635AR
	Ø 9"/230 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 8"/200 mm, épaisseur 1,6 mm, trou 25,4 mm	Ø 9"/230 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm
8061					
8091					
8100					
STARK 25 TR / STARK 2500 TR					
STARK 25 IC / STARK 2500 S	○				
STARK 25 / STARK 2500 T	○				
STARK 38 IC / 3800 S / 3810 S					
STARK 38 / 3800 T / 3810 T					
STARK 44 IC / 4400 S / 4410 S					
STARK 44 / 4400 T / 4410 T	○	○	○		○
STARK 42 BP / 4400 BP / 4410 BP					○
DS 220 S / DS 2200 S	○				
DS 220 T / DS 2200 T	○				
DS 240 S / DS 2400 S		○			
DS 240 T / DS 2400 T		○			
DS 2700 S	○				
DS 2700 T	○				
DS 3000 S	○	○			
DS 3000 T	○	○			
DS 2400 D					
DS 3000 D	○	○			
DS 3500 S	○	○			○
DS 3500 T	○	○			○
DS 4310 S / DS 4300 S	○	○	○		○
DS 4310 T / DS 4300 TL	○	○	○		○
8410	○	○	○		○
8460 IC		○	○		
8460		○	○		
8530 IC		○	○		
8530		○	○		
8550 BOSS		○	○		
DSF 4310 / DSF 4300		○			
8465 ERGO		○	○		
8535 ERGO		○			
DS 3600 4S	○	○			○
DS 3600 4T	○	○			○
<b>ANCIENS MODELES</b>					
8250 IC / 8250				○	
8250 IC ERGO				○	
8250 ERGO				○	
DS 2800 S	○				
DS 2800 T	○				
DS 3200 S	○	○			
DS 3200 T	○	○			
8300 IC				○	○
8300				○	○
8350 IC					○
8350					○
8400 IC					○
8400					○
DS 3800 S	○	○			○
DS 3800 T	○	○			○
DS 4200 S	○	○	○		○
DS 4200 T	○	○	○		○
DSF 4200		○			
DS 4300 S	○	○	○		○
DS 4300 T / DS 4300 TL	○	○	○		○
DSF 4300		○			
8355 / 8405		○			○
STARK 44 FE	○	○	○		○

# Accessoires pour débroussailleuses



Disques	Disques à 80 dents en acier spécial		Disques à 3 dents en acier spécial pour maquis		Disques de hachage à 2 dents courbées en acier spécial
					
Réf.	4095 564AR	4095 066AR	4095 641AR	4095 665AR	4095 677AR
	Ø 9"/230 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, épaisseur 1,4 mm, trou 25,4 mm	Ø 10"/255 mm, épaisseur 3,0 mm, trou 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, épaisseur 3,0 mm, trou 25,4 mm	Ø 12"/305 mm, épaisseur 3,0 mm, trou 25,4 mm
8061					
8091					
8100					
STARK 25 TR / STARK 2500 TR					
STARK 25 IC / STARK 2500 S					
STARK 25 / STARK 2500 T					
STARK 38 IC / 3800 S / 3810 S					
STARK 38 / 3800 T / 3810 T					
STARK 44 IC / 4400 S / 4410 S					
STARK 44 / 4400 T / 4410 T		○	○		
STARK 42 BP / 4400 BP / 4410 BP		○	○	○	
DS 220 S / DS 2200 S					
DS 220 T / DS 2200 T					
DS 240 S / DS 2400 S					
DS 240 T / DS 2400 T					
DS 2700 S					
DS 2700 T					
DS 3000 S			○		
DS 3000 T			○		
DS 2400 D					
DS 3000 D			○		
DS 3500 S		○	○		
DS 3500 T		○	○		
DS 4310 S / DS 4300 S		○	○		
DS 4310 T / DS 4300 TL		○	○	○	○
8410		○	○	○	○
8460 IC		○	○	●	○
8460		○	○	●	○
8530 IC		○	○	●	○
8530		○	○	●	○
8550 BOSS		○	○	●	○
DSF 4310 / DSF 4300		○	○	○	○
8465 ERGO		○	○	○	○
8535 ERGO		○	○	○	○
DS 3600 4S		○	○		
DS 3600 4T		○	○		
<b>ANCIENS MODELES</b>					
8250 IC / 8250	○				
8250 IC ERGO	○				
8250 ERGO	○				
DS 2800 S					
DS 2800 T					
DS 3200 S			○		
DS 3200 T			○		
8300 IC	○	○	○		
8300	○	○	○		
8350 IC		○	○		
8350		○	○		
8400 IC		○	○	○	
8400		○	○	○	○
DS 3800 S		○	○		
DS 3800 T		○	○		
DS 4200 S		○	○		
DS 4200 T		○	○	○	○
DSF 4200		○	○	○	○
DS 4300 S		○	○		
DS 4300 T / DS 4300 TL		○	○	○	○
DSF 4300		○	○	○	○
8355 / 8405		○	○	○	
STARK 44 FE		○	○		

# Accessoires pour débroussailleuses



Protections	Protections en plastique								Protections métalliques	
Réf	6002 2007R	4198 114C	6001 2008	6137 0264	6107 2044AR	4179 114CR	4192 048CR	6104 2035BR	4174 280	4174 279
	Pour "trimmer" électrique 600 W	Pour "trimmer" électrique 850W/1000W	Pour "trimmer" à explosion série STARK TR	Pour débroussailleuses série DS 2200/2400	Pour débroussailleuses série 8250 ERGO	Pour débroussailleuses série STARK	Pour débroussailleuses série 38/46/53 cc	Pour débroussailleuses série 25/30/34/38 cc	Ø 200 mm pour disque 22 dents	Ø 255 mm pour disque 60/80 dents
8061	•									
8091		•								
8100		•								
STARK 25 TR / STARK 2500 TR			•							
STARK 25 IC / STARK 2500 S						•				
STARK 25 / STARK 2500 T						•				
STARK 38 IC / 3800 S / 3810 S							○	•		
STARK 38 / 3800 T / 3810 T							○	•		
STARK 44 IC / 4400 S / 4410 S							○	•		
STARK 44 / 4400 T / 4410 T							○	•		
STARK 42 BP / 4400 BP / 4410 BP								•		○
DS 220 S / DS 2200 S				•						
DS 220 T / DS 2200 T				•						
DS 240 S / DS 2400 S				•						
DS 240 T / DS 2400 T				•						
DS 2700 S				○	•					
DS 2700 T				○	•					
DS 3000 S								•		
DS 3000 T								•		
DS 2400 D				•						
DS 3000 D				•				•		
DS 3500 S							•			○
DS 3500 T							•			○
DS 4310 S / DS 4300 S							•		○	○
DS 4310 T / DS 4300 TL							•		○	○
8410							•		○	○
8460 IC							•		○	○
8460							•		○	○
8530 IC							•		○	○
8530							•		○	○
8550 BOSS							•		○	○
DSF 4310 / DSF 4300								•		○
8465 ERGO								•		○
8535 ERGO								•		○
DS 3600 4S							•			○
DS 3600 4T							•			○
<b>ANCIENS MODELES</b>										
8250 IC / 8250								•		○
8250 IC ERGO				○	•					
8250 ERGO				○	•					
DS 2800 S				○	•					
DS 2800 T				○	•					
DS 3200 S					•					
DS 3200 T					•					
8300 IC								•		○
8300								•		○
8350 IC								•		○
8350								•		○
8400 IC								•		○
8400							•			○
DS 3800 S								•		○
DS 3800 T								•		○
DS 4200 S							•		○	○
DS 4200 T							•		○	○
DSF 4200								•		○
DS 4300 S							•		○	○
DS 4300 T / DS 4300 TL							•		○	○
DSF 4300								•		○
8355 / 8405								•		○
STARK 44 FE								•		○

# Accessoires pour débroussailleuses



Sangles	Sangle simple		Sangle avec renfort		Sangle double		Sangle professionnelle
Réf.	4160 463AR	6001 0143R	4179 164R	4179 172R	6120 0106R	6305 0018AR	6307 0002R
	avec mousqueton	sans mousqueton	avec renfort	avec renfort confort	double	double à décrochage rapide	professionnelle
8061		○					
8091		●					
8100	●	○					
STARK 25 TR / STARK 2500 TR	○	○					
STARK 25 IC / STARK 2500 S	●	○					
STARK 25 / STARK 2500 T	●		○	○	○	○	○
STARK 38 IC / 3800 S / 3810 S	●						
STARK 38 / 3800 T / 3810 T					●		
STARK 44 IC / 4400 S / 4410 S	●						
STARK 44 / 4400 T / 4410 T					●		
STARK 42 BP / 4400 BP / 4410 BP							
DS 220 S / DS 2200 S	●						
DS 220 T / DS 2200 T	●						
DS 240 S / DS 2400 S	●						
DS 240 T / DS 2400 T			●				
DS 2700 S	●	○					
DS 2700 T			●	○	○	○	○
DS 3000 S	●	○					
DS 3000 T			●	○	○	○	○
DS 2400 D							
DS 3000 D	●	○					
DS 3500 S	●	○					
DS 3500 T			○	○	○	○	●
DS 4310 S / DS 4300 S	●	○					
DS 4310 T / DS 4300 TL					○	○	●
8410					●	○	○
8460 IC	●	○					
8460							●
8530 IC	●	○					
8530							●
8550 BOSS							●
DSF 4310 / DSF 4300							
8465 ERGO							
8535 ERGO							
DS 3600 4S	●	○	○	○			
DS 3600 4T					○	●	○
<b>ANCIENS MODELES</b>							
8250 IC / 8250	●	○	●				
8250 IC ERGO	●	○					
8250 ERGO			●	○		○	○
DS 2800 S	●	○					
DS 2800 T			●	○	○	○	○
DS 3200 S	●	○					
DS 3200 T			●	○	○	○	○
8300 IC	●	○					
8300			●	○		○	○
8350 IC	●	○	○	○			
8350						●	○
8400 IC	●	○					
8400			○	○		●	○
DS 3800 S	●	○					
DS 3800 T					○	●	○
DS 4200 S	●	○					
DS 4200 T					○	●	○
DSF 4200							
DS 4300 S	●	○					
DS 4300 T / DS 4300 TL					○	○	●
DSF 4300							
8355 / 8405							
STARK 44 FE					●		



# Accessoires pour débroussailleuses

Type	Fil de série monté sur la tête							Fil compatible															
	Greenline rond							Greenline carré			First rond				Titanium rond		Platin-Cut carré denté				Saw-Blade Gold dent de scie		
Ø mm / pouces	1,6 .065"	2,0 .080"	2,4 .095"	2,7 .106"	3,0 .119"	3,5 .139"	4,0 .157"	2,4 .095"	3,0 .119"	3,5 .139"	2,4 .095"	3,0 .119"	3,5 .139"	4,0 .157"	3,0 .119"	3,5 .139"	2,7 .106"	3,0 .119"	3,5 .139"	4,0 .157"	3,0 .119"	3,5 .139"	
8061	•																						
8091	•																						
8100		•																					
STARK 25 TR / STARK 2500 TR		•																					
STARK 25 IC / STARK 2500 S			•					○				○											
STARK 25 / STARK 2500 T			•					○				○											
STARK 38 IC / 3800 S / 3810 S					•				○			○			○				○				○
STARK 38 / 3800 T / 3810 T					•				○			○			○				○				○
STARK 44 IC / 4400 S / 4410 S					•				○	○		○	○		○	○			○	○		○	○
STARK 44 / 4400 T / 4410 T					•				○	○		○	○		○	○			○	○		○	○
STARK 42 BP / 4400 BP / 4410 BP					•				○			○			○				○			○	
DS 220 S / DS 2200 S			•					○				○											
DS 220 T / DS 2200 T			•					○				○											
DS 240 S / DS 2400 S			•	○				○				○						○					
DS 240 T / DS 2400 T			•	○				○				○						○					
DS 2700 S			•	○				○				○						○					
DS 2700 T			•	○				○				○						○					
DS 3000 S			•	○				○				○						○					
DS 3000 T			•	○				○				○						○					
DS 2400 D			•	○				○				○						○					
DS 3000 D			•	○				○				○						○					
DS 3500 S				○	•			○	○			○						○					
DS 3500 T				○	•			○	○			○						○					
DS 4310 S / DS 4300 S				○	•				○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	○
DS 4310 T / DS 4300 TL				○	•				○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	○
8410				○	•				○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	○
8460 IC				○	•		○		○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
8460				○	•		○		○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
8530 IC				○	•		○		○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
8530				○	•		○		○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
8550 BOSS						•	○			○			○	○					○	○			○
DSF 4310 / DSF 4300				○	•				○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	○
8465 ERGO				○	•		○		○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
8535 ERGO				○	•		○		○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
DS 3600 4S			•	○				○				○						○					
DS 3600 4T			•	○				○				○						○					
<b>ANCIENS MODELES</b>																							
8250 IC / 8250			•	○				○				○						○					
8250 IC ERGO			•	○				○				○						○					
8250 ERGO			•	○				○				○						○					
DS 2800 S			•	○				○				○						○					
DS 2800 T			•	○				○				○						○					
DS 3200 S			•	○				○				○						○					
DS 3200 T			•	○				○				○						○					
8300 IC			•	○				○				○						○					
8300			•	○				○				○						○					
8350 IC			•	○				○	○			○	○		○			○	○				○
8350			•	○				○	○			○	○		○			○	○				○
8400 IC			•	○				○	○			○	○		○			○	○				○
8400			•	○				○	○			○	○		○			○	○				○
DS 3800 S				○	•				○			○						○	○				○
DS 3800 T				○	•				○			○						○	○				○
DS 4200 S				○	•				○			○						○	○				○
DS 4200 T				○	•				○			○						○	○				○
DSF 4200				○	•				○			○						○	○				○
DS 4300 S				○	•				○	○		○	○		○	○		○	○	○		○	○
DS 4300 T / DS 4300 TL				○	•				○	○		○	○		○	○		○	○	○		○	○
DSF 4300				○	•				○	○		○	○		○	○		○	○	○		○	○
8355 / 8405			•	○	•			○	○			○	○		○	○		○	○	○		○	○
STARK 44 FE				○	•				○			○						○	○				○

# Accessoires pour débroussailleuses




Ligne	Type	Diamètre		Longueur (m)	Mini blister	Longueur (m)	Blister	Longueur (m)	Bobine	Longueur (m)	Bobine
		mm	pouces		Référence		1 lbs-0,450 kg		4 lbs-1,8 kg		22 lbs-10 kg
						Référence				Référence	



Greenline	rond	1,6	.065"	15	6304 0219						
		2,0	.080"	15	6304 0220						
		2,4	.095"	15	6304 0221	87	6304 0057A	349	6304 0060A		
		2,7	.106"	15	6304 0183	72	6304 0180	280	6304 0239	1540	6304 2006
		3,0	.119"	15	6304 0222	56	6304 0058A	223	6304 0061A	1250	6304 2008
		3,5	.139"	15	6304 0223	41	6304 0171A	164	6304 0172A	920	6304 2001
		4,0	.157"			31	6304 0255				



Greenline	carré	2,4	.095"	15	6304 0230	69	6304 0236				
		2,7	.106"	15	6304 0282	56	6304 0284	217	6304 0285	920	6304 2007
		3,0	.119"	15	6305 0283	44	6304 0199A	175	6304 0202A	720	6304 2009
		3,5	.139"			32	6304 0200A	129	6304 0272		

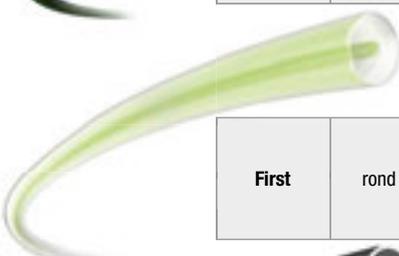


First	rond	2,4	.095"	15	6304 0232	87	6304 0237				
		3,0	.119"	15	6304 0281	56	6304 0091A	223	6304 0270	1250	6304 2012
		3,5	.139"			41	6304 0093A	164	6304 0265		
		4,0	.157"			31	6304 0257	123	6304 0259		



Titanium	rond	3,0	.119"			56	6304 0214A	168	6304 0210A*	1250	6304 2003
		3,5	.139"			41	6304 0207A	123	6304 0211A*	920	6304 2004



Platin-Cut	carré denté	2,7	.106"	15	6304 0233	57	6304 0241				
		3,0	.119"			44	6304 0243	175	6304 0245		
		3,5	.139"			32	6304 0250	128	6304 0251	780	6304 2002
		4,0	.157"			25	6304 0261	99	6304 0263		

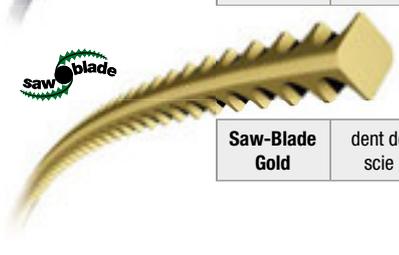

Saw-Blade Gold	dent de scie	3,0	.119"			37	6304 0247A				
		3,5	.139"			27	6304 0253A	143	6304 0274		



Set de 50 fils pour têtes multiligne	carré	3,5	.139"	0,3	4180 965C						
--------------------------------------	-------	-----	-------	-----	-----------	--	--	--	--	--	--

\* Packaging Titanium en bobine, poids 3 lbs - 1,350 kg



# Accessoires pour débroussailleuses



## Fil Greenline

Fil haute qualité en copolymères de qualité supérieure pour garantir résistance à l'usure et à la rupture.

### Sections disponibles:

- Ronde Ø 1,6 - 2 - 2,4 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 mm
- Carrée Ø 2,4 - 3 - 3,5 mm
- Jeu de 50 fils carrés Ø 3,5 mm pour têtes multiline

### Caractéristiques techniques:

- Coupe nette et précise
- Idéal pour l'herbe, les mauvaises herbes et les broussailles
- Vitesse de coupe élevée



### Cylindrée conseillée



Type	Diamètre		trimmer à moteur électrique	22 cm³	25 cm³	30 cm³	35 cm³	40 cm³	44 cm³	plus de 50 cm³
	mm	pouces								
	1,6	.065"	•	•						
	2,0	.080"	•	•	•					
	2,4	.095"		•	•	•	•			
	2,7	.106"			•	•	•	•	•	
	3,0	.119"					•	•	•	•
	3,5	.139"							•	•
	4,0	.157"							•	•
	2,4	.095"		•	•	•	•			
	3,0	.119"					•	•	•	•
	3,5	.139"							•	•

### Tete conseillée



Type	Diamètre		Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline
	mm	pouces						
	1,6	.065"	•	•				
	2,0	.080"	•	•	•	•		
	2,4	.095"		•	•	•	•	
	2,7	.106"			•	•	•	
	3,0	.119"			•	•	•	•
	3,5	.139"			•	•	•	•
	4,0	.157"			•	•	•	•
	2,4	.095"		•	•	•	•	
	3,0	.119"			•	•	•	•
	3,5	.139"			•	•	•	•

### Application conseillée

Type	Diamètre		Herbe	Mauvaises herbes, broussailles	Roseaux, petits arbustes	Végétation en sous-bois	Trottoirs, parkings
	mm	pouces					
	1,6	.065"	•				
	2,0	.080"	•				
	2,4	.095"	•				
	2,7	.106"	•	•			
	3,0	.119"	•	•	•		•
	3,5	.139"	•	•	•	•	•
	4,0	.157"	•	•	•	•	•
	2,4	.095"	•	•			
	3,0	.119"	•	•	•		•
	3,5	.139"	•	•	•	•	•



# Accessoires pour débroussailleuses

## Fil First

Fil professionnel réalisé à base de deux matériaux assurant une excellente flexibilité et résistants à la rupture et à l'abrasion. Durée de vie de 30% supérieure par rapport aux fils traditionnels.

### Sections disponibles:

-Section ronde Ø 2,4 - 3 - 3,5 - 4 mm

### Caractéristiques techniques:

-Idéal pour l'herbe, les mauvaises herbes, les broussailles et les roseaux, même en présence de pierres et de murets  
-Vitesse de coupe élevée

### Cylindrée conseillée




Type	Diamètre		trimmer à moteur électrique	22 cm <sup>3</sup>	25 cm <sup>3</sup>	30 cm <sup>3</sup>	35 cm <sup>3</sup>	40 cm <sup>3</sup>	44 cm <sup>3</sup>	plus de 50 cm <sup>3</sup>
	mm	pouces								
	2,4	.095"		●	●	●	●			
	3,0	.119"					●	●	●	●
	3,5	.139"							●	●
	4,0	.157"							●	●

### Tête conseillée





Type	Diamètre		Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline
	mm	pouces						
	2,4	.095"		●	●	●	●	
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●	●	●	●
	4,0	.157"			●		●	●

### Application conseillée







Type	Diamètre		Herbe	Mauvaises herbes, broussailles	Roseaux, petits arbustes	Végétation en sous-bois	Trottoirs, parkings
	mm	pouces					
	2,4	.095"	●	●			
	3,0	.119"	●	●	●		●
	3,5	.139"	●	●	●	●	●
	4,0	.157"	●	●	●	●	●

## Fil Titanium

Conçu spécifiquement pour les professionnels. Les matériaux utilisés et la technologie de production garantissent d'excellentes performances quant à la résistance à l'abrasion, à la rupture et à l'encollage ; la double couche allie deux matériaux aux caractéristiques techniques différentes : l'âme intérieure assure une résistance parfaite à la rupture, la gaine extérieure une très bonne résistance à l'usure.

### Sections disponibles :

-Ronde Ø 3 - 3,5 mm

### Caractéristiques techniques :

-Idéal pour l'herbe, les mauvaises herbes, les broussailles, les roseaux et la végétation de sous-bois, même en présence de pierres et de murets  
-Vitesse de coupe élevée

### Cylindrée conseillée




Type	Diamètre		trimmer à moteur électrique	22 cm <sup>3</sup>	25 cm <sup>3</sup>	30 cm <sup>3</sup>	35 cm <sup>3</sup>	40 cm <sup>3</sup>	44 cm <sup>3</sup>	plus de 50 cm <sup>3</sup>
	mm	pouces								
	3,0	.119"					●	●	●	●
	3,5	.139"							●	●

### Tête conseillée





Type	Diamètre		Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline
	mm	pouces						
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●	●	●	●

### Application conseillée







Type	Diamètre		Herbe	Mauvaises herbes, broussailles	Roseaux, petits arbustes	Végétation en sous-bois	Trottoirs, parkings
	mm	pouces					
	3,0	.119"	●	●	●		
	3,5	.139"	●	●	●	●	●

# Accessoires pour débroussailleuses



## Fil Platin-Cut

Fil réalisé en exclusivité pour **Efco**. Profil inédit garantissant des performances de coupe et de durée de très haut niveau, jusqu'à 40% supérieures par rapport aux fils traditionnels. Fil professionnel à double couche : la couche intérieure assure une résistance parfaite à la rupture, la gaine extérieure une très bonne résistance à l'usure. Haute résistance aux températures jusqu'à 280°C.

### Sections disponibles :

- Carrée dentée Ø 2,7 - 3 - 3,5 - 4 mm

### Caractéristiques techniques :

- Idéal pour l'herbe, les mauvaises herbes, les broussailles, les roseaux et la végétation de sous-bois, même en présence de pierres et de murets
- Vitesse de coupe élevée

### Cylindrée conseillée



Type	Diamètre		trimmer à moteur électrique	22 cm <sup>3</sup>	25 cm <sup>3</sup>	30 cm <sup>3</sup>	35 cm <sup>3</sup>	40 cm <sup>3</sup>	44 cm <sup>3</sup>	plus de 50 cm <sup>3</sup>
	mm	pouces								
	2,7	.106"			●	●	●	●	●	
	3,0	.119"				●	●	●	●	●
	3,5	.139"							●	●
	4,0	.157"							●	●

### Tête conseillée



Type	Diamètre		Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline
	mm	pouces						
	2,7	.106"			●	●	●	
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●	●	●	●
	4,0	.157"			●		●	●

### Application conseillée



Type	Diamètre		Herbe	Mauvaises herbes, broussailles	Roseaux, petits arbustes	Végétation en sous-bois	Trottoirs, parkings
	mm	pouces					
	2,7	.106"	●	●	●		
	3,0	.119"	●	●	●		
	3,5	.139"	●	●	●		●
	4,0	.157"	●	●	●		●

# Accessoires pour débroussailleuses



## Fil Saw-Blade Gold

Plusieurs années de recherche ont permis à **Efco** de développer ce tout nouveau fil professionnel qui assure une très grande souplesse et une bonne résistance à l'abrasion. Profil en dent de scie exclusif garantissant de très hautes performances de coupe.

### Sections disponibles:

-Dent de scie Ø 3 - 3,5 mm

### Caractéristiques techniques:

- Coupe nette et précise
- Idéal pour les broussailles, les roseaux et la végétation de sous-bois jusqu'à a Ø 12 mm
- Vitesse de coupe élevée
- Plus silencieux qu'un fil traditionnel
- Plus sûr et pratique qu'une lame en acier traditionnelle



### Cylindrée conseillée



Type	Diamètre		trimmer à moteur électrique	22 cm <sup>3</sup>	25 cm <sup>3</sup>	30 cm <sup>3</sup>	35 cm <sup>3</sup>	40 cm <sup>3</sup>	44 cm <sup>3</sup>	plus de 50 cm <sup>3</sup>
	mm	pouces								
	3,0	.119"					●	●	●	●
	3,5	.139"						●	●	●

### Tête conseillée



Type	Diamètre		Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline
	mm	pouces						
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●		●	●

### Application conseillée

Type	Diamètre		Herbe	Mauvaises herbes, broussailles	Roseaux, petits arbustes	Végétation en sous-bois	Trottoirs, parkings
	mm	pouces					
	3,0	.119"	●	●	●	●	
	3,5	.139"	●	●	●	●	

Travailler en  
toute tranquillité  
sans oublier la  
sécurité, pour plus  
d'efficacité.



# Vêtements de protection

Tableau de conversion des tailles

INTERNATIONAL	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
ITALIE	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
FRANCE	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ALLEMAGNE	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
ESPAGNE	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
G.B.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
U.S.A.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Longueurs en centimètres par taille (vestes et pantalons contre les coupures)

INTERNATIONAL		XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	
		T	84-88	95-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136
		A	152-182	152-183	152-184	152-185	164-194	164-195	164-196
		V	68-72	76-80	84-88	92-96	100-104	108-112	116-120
		C	78	80	82	84	86	86	86
	A	152-182	152-183	152-184	152-185	164-194	164-195	164-196	



# Vêtements de protection

## Vestes, pantalons professionnels



Description	Matériau	Couches de tissu	Solidité du tissu	Imperméabilité	Taille élastique	Tailles	Homologation CE - Classe de protection	Zone de protection contre les coupures
<b>Pantalon d'élagage</b>	94% polyamide Cordura 6% élasthanne	5	Renforcé avec 50% polyamide, 45% polyester, 5% élasthanne	Oui avec sofiguard	Oui	42 44 46 48 50 52 Tailles supplémentaires sur demande	EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1. EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 20 m/s.	
<b>Pantalon professionnel avec protection contre les coupures</b>	94% polyamide Cordura 6% élasthanne	5	Renforcé avec 100% polyester	Oui avec sofiguard	Oui	42 44 46 48 50 52 Tailles supplémentaires sur demande	EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 20 m/s.	
<b>Veste confort universel</b>	46% polyester, 37% polyamide, 15% polyuréthane, 2% élasthanne. Tissu 3D, manches détachables, 5 poches.	-	Tissu imperméabilisé, coupe-vent, respirant	Oui	-	S M L XL XXL Tailles supplémentaires sur demande	-	
<b>Veste avec protection contre les coupures</b>	33% coton 67% polyester	8	Renfort sur les épaules pour plus de résistance durant le transport de troncs et autres objets.	Oui	Oui	S M L XL XXL Tailles supplémentaires sur demande	EN340 et EN 381-11 : 2002, Classe 1. EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 20 m/s.	
<b>Pantalon professionnel avec protection contre les coupures</b>	96% polyamide Cordura 4% élasthanne	8	Renforcé avec 50% polyamide, 45% polyester, 5% élasthanne	Oui	Oui	42 44 46 48 50 52 Tailles supplémentaires sur demande	EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 20 m/s.	
<b>Pantalon professionnel pour débroussailluses</b>	33% coton 67% polyester	-	Protection jambe 30% coton, 70% polyester	Oui	Oui	S M L XL XXL Tailles supplémentaires sur demande	EN340 Classe 1, EPI de 1ère catégorie	

## Jambières, salopettes, pantalons, manchettes semi-professionnels



Description	Matériau	Couches de tissu	Solidité du tissu	Imperméabilité	Taille élastique	Tailles	Homologation CE - Classe de protection	Zone de protection contre les coupures
<b>Jambières avec protection contre les coupures</b>	33% coton 67% polyester	8	Extrémité inférieure imperméabilisée, protège de l'humidité	Oui	Ceinture élastique réglable avec clip de fermeture rapide	Système à taille unique	EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 20 m/s.	
<b>Salopette avec protection contre les coupures</b>	33% coton 67% polyester	8	Extrémité inférieure imperméabilisée, protège de l'humidité	Oui	Oui	S M L XL XXL Tailles supplémentaires sur demande	EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 20 m/s.	
<b>Pantalon avec protection contre les coupures</b>	33% coton 67% polyester	8	Extrémité inférieure imperméabilisée, protège de l'humidité	Oui	Oui	S M L XL XXL Tailles supplémentaires sur demande	EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 20 m/s.	
<b>Manchettes avec protection contre les coupures</b>	33% coton 67% polyester	8	-	-	-	Système à taille unique	Homologué CE EN341-10 2002, Classe 0 EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 16 m/s.	

## Gants professionnels



Description	Matériau	Doublets	Renforcés	Poignet fermé	Caractéristiques	Tailles	Homologation CE - Classe de protection	Zone de protection
<b>Gants professionnels contre les coupures</b>	Dessus polyester élastifié et Duratexture sur la paume	Non	Sur le dessus pour mieux résister à l'usure	Oui, élastifié avec fermeture velcro	Renfort anti-vibrations sur les paumes et coutures confort sur les doigts avec tissu élastique	S M L XL XXL	EN 388/03, EN 381-7/99, Classe 1, EPI de 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 20 m/s.	Protection contre les coupures en tissu haute résistance uniquement sur le dos de la main gauche

## Gants semi-professionnels



Description	Matériau	Doublets	Renforcés	Poignet fermé	Caractéristiques	Tailles	Homologation CE - Classe de protection	Zone de protection
<b>Gants de travail universels</b>	Polyester élastifié et peau naturelle	Non	Renforts en cuir sur la paume et le pouce	Poignet élastifié et languette velcro au poignet pour éviter le passage de corps étrangers	Garniture confort sous la paume	S M L XL XXL	EN 388/2003 / 3122 EN 420: 2003 - AM12009 EPI 2e catégorie	-

# Vêtements de protection

## Chaussures et bottes professionnelles

Description	Matériau	Intérieur	Renforcées	Semelle intérieure	Semelle	Pointures	Homologation CE - Classe de protection	Zone de protection contre les coupures
<b>Chaussures forestières contre les coupures</b>	Tige cuir pleine fleur hydrofuge	Doublure en tissu respirant	Garniture anti-choc pour malléole + protection contre les coupures à 8 couches + embout en acier	Anatomique lavable	En caoutchouc nitrile antistatique, antidérapant, résistant aux huiles et à la chaleur. Semelle anti-perforation en tissu haute résistance.	41 42 43 44 45	EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Classe 2, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 24 m/s.	
<b>Bottes forestières contre les coupures</b>	Extérieur en caoutchouc	Doublées tissu transpirant (chaussette coton)	Renfort de la cheville	En feutre absorbant	En caoutchouc antidérapant, semelles sculptées	41 42 43 44 45	EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, Classe 3, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 28 m/s. Certification KWF	

## Casques professionnels

Description	Matériau	Protection intérieure	Bandeau antitranspirant	Oreillettes	Visière	Tailles	Homologation CE - Classe de protection	Système d'aération
<b>Casque de protection professionnel</b>	Coque en ABS flexible (réduit les chocs)	Harnais tissu, avec attache réglable à 4 points	Oui	Réglables par SNR 26 dB	En filet de Nylon	Unique	Casque EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. Oreillettes EN 352-3. Visière EN 1731/S, EN 166	Sur le sommet

## Casques semi-professionnels

Description	Matériau	Protection intérieure	Bandeau antitranspirant	Oreillettes	Visière	Tailles	Homologation CE - Classe de protection	Système d'aération
<b>Casque de protection</b>	Coque PE, résistant aux rayons UV	Harnais plastique, avec suspension réglable à 4 points	Oui	Réglables par SNR 23 dB	En grillage métallique	Unique	Casque EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. Oreillettes EN 352-3 : 1997. Visière EN 1731/S, EN 166	Sur le sommet

## Oreillettes professionnelles

Description	Matériau	Réglables	Arc	Atténuation SNR	Système d'insonorisation	Tailles	Homologation CE - Classe de protection
<b>Oreillettes professionnelles de protection et anti-bruit</b>	Coque en ABS	Oui	En acier, plastique et éponge	32 dB	PVC + éponge	Unique	EN 352/-1, EPI de 2e catégorie

## Oreillettes semi-professionnelles

Description	Matériau	Réglables	Arc	Atténuation SNR	Système d'insonorisation	Tailles	Homologation CE - Classe de protection
<b>Oreillettes anti-bruit</b>	Coque en ABS	Oui	En acier et plastique	30 dB	PVC + éponge	Unique	EN 352/-1, EPI de 2e catégorie
<b>Oreillettes anti-bruit</b>	Coque en PVC	Oui	En plastique	27 dB	PVC + éponge	Unique	EN 352/-1, EPI de 2e catégorie

## Lunettes semi-professionnelles

Description	Monture	Verres	Plaquettes nasales	Classe optique	Résistance mécanique	Tailles	Homologation CE - Classe de protection
<b>Lunettes de protection</b>	Transparente avec ventilation directe	En polycarbonate anti-buée	Silicone souple	1	Verres B - Monture F	Unique	EN 166
<b>Lunettes de protection foncées</b>	Plastique rigide	Enveloppants, antirayures, foncés et anti-éblouissement à la lumière solaire	Silicone souple	1	Verres F - Monture F	Unique	EN 166
<b>Lunettes de protection transparentes</b>	Plastique rigide	Enveloppants, antirayures, transparents	Plastique	1	Verres S - Monture S	Unique	EN 166

## Visières professionnelles

Description	Structure	Visière	Repose front	Classe optique	Résistance mécanique	Tailles	Homologation CE - Classe de protection
<b>Visière superprofessionnelle grillagée</b>	PVC	Grille métallique	Éponge	-	-	Unique	EN 1731-S
<b>Visière superprofessionnelle en polycarbonate</b>	PVC	Polycarbonate	Éponge	1	B	Unique	EN 166

## Visières semi-professionnelles

Description	Structure	Visière	Repose front	Classe optique	Résistance mécanique	Tailles	Homologation CE - Classe de protection
<b>Visière plus en polycarbonate</b>	PVC	Polycarbonate	Éponge	1	B	Unique	EN 166
<b>Visière plus grillagée</b>	PVC	Grille métallique	Éponge	-	-	Unique	EN 1731-F

## Pantalon d'élagage




## Sécurité



EN 381-5 : 1995 type A Classe 1 (20 m/s)

Homologué CE normes EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 20 m/s.

## Zone de protection contre les coupures



180° avant, 5 cm face interne jambe droite, 5 cm face extérieure jambe gauche.



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologué CE EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1.</li> <li>• EPI 2e catégorie.</li> <li>• Protection anti-déchirure – RIPSTOP.</li> <li>• Protection spéciale contre les coupures à 5 couches (Technologie Sofly).</li> </ul>
<b>Coupe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pantalon de protection contre les coupures conçu et réalisé pour l'élagage. Particulièrement léger et respirant. Coupe ajustable grâce au tissu stretch tri-élastique qui assure le confort et une grande liberté de mouvement.</li> </ul>
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imperméable traitement SOFIGUARD.</li> <li>• 94% polyamide, 6% élasthanne (CORDURA - RIPSTOP).</li> <li>• Renfort noir : 50% polyamide, 45% polyester, 5% élasthanne.</li> </ul>
<b>Tailles</b>	<b>Référence</b>
42	3255041
44	3255042
46	3255043
48	3255044
50	3255045
52	3255046
	Tailles supplémentaires sur demande
<b>Conditionnement</b>	Boîte en carton

## Les plus



Protection contre les coupures, Technologie « Sofly » : 5 couches de tissu contre les coupures particulièrement robuste, extrêmement léger et souple pour garantir sécurité, légèreté, adhérence et liberté de mouvement. Traitement antibactérien et séchage rapide pour réduire les odeurs et procurer une agréable sensation de fraîcheur et de confort.



Grande poche zippée sur la jambe gauche.



Poche pour clé à pipe sur la jambe droite.



Grands zip arrière invisibles pour une coupe slim et une insertion facile dans les bottes.



Tissu tri-élastique pour une adhérence parfaite et pour garantir la liberté de mouvement. Élastique à la taille et fermeture 2 boutons pression pour plus de confort.



2 poches avant et poche arrière à glissière, boutons pour bretelles, 2 anneaux de fixation, 2 passants ceinture, extension dorsale.



Genoux, entrejambe et face arrière en tissu bi-élastique et respirant pour une grande liberté de mouvement et une excellente aération.

# Pantalon professionnel avec protection contre les coupures



## Sécurité



EN 381-5 : 1995 type A Classe 1 (20 m/s)

Homologué CE normes EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 20 m/s.

## Zone de protection contre les coupures



180° avant, 5 cm face interne jambe droite, 5 cm face interne jambe gauche.



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologuée CE EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1.</li> <li>• EPI 2e catégorie.</li> <li>• Protection anti-déchirure – RIPSTOP.</li> <li>• Protection contre les coupures spéciale à 5 couches (Sofly).</li> </ul>
<b>Coupe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pantalon de travail contre les coupures, modèle confort particulièrement léger et respirant, avec renfort imperméable et résistant à l'abrasion sur les zones sensibles. Coupe ajustable grâce au tissu stretch bi-élastique.</li> </ul>
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imperméable, avec traitement SOFIGUARD.</li> <li>• 94% polyamide, 6% élasthanne (CORDURA - RIPSTOP).</li> <li>• Renforcé avec 100% polyester.</li> </ul>

Tailles	Référence
42	3255023
44	3255024
46	3255025
48	3255026
50	3255027
52	3255033
Système à taille unique. Tailles supplémentaires sur demande.	
<b>Conditionnement</b>	Boîte en carton

## Les plus



Protection contre les coupures, technologie « Sofly » : 5 couches de tissu contre les coupures particulièrement robuste, extrêmement léger et souple pour garantir sécurité, légèreté, adhérence et liberté de mouvement. Traitement antibactérien et séchage rapide pour réduire les odeurs et procurer une agréable sensation de fraîcheur et de confort.



Élastique à la taille, fermeture par 2 boutons pression.



2 poches avant et poche arrière à glissière, boutons pour bretelles, 2 anneaux de fixation, 2 passants ceinture, extension dorsale.



Guêtres élastiques invisibles avec rivet à crochet pour fixer les lacets.



Grande poche zippée sur la jambe gauche.



Poche pour clé tubulaire sur la jambe droite.



Tissu anti-déchirure RIPSTOP et renfort 100% polyester sur les zones sensibles.

# Veste confort universel



## Description


Veste confortable particulièrement légère et transpirante avec empiècements oranges pour une meilleure visibilité. Adhérence parfaite grâce au tissu stretch tri-élastique.



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EPI 1ère catégorie.</li> </ul>
<b>Visibilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grand empiècement avant et arrière orange pour une excellente visibilité diurne et nocturne.</li> </ul>
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tissu imperméabilisé, coupe-vent, respirant.</li> <li>46% polyester, 37% polyamide, 15% polyuréthane, 2% élasthanne.</li> <li>Tissu 3D, manches détachables, 5 poches.</li> </ul>

Tailles	Référence
S	3255028
M	3255029
L	3255030
XL	3255031
XXL	3255032
	Tailles supplémentaires sur demande
<b>Conditionnement</b>	Boîte en carton

## Le plus



Tissu stretch tri-élastique pour une meilleure adhérence.



Tissu résistant à l'eau et transpirant, favorise la régulation thermique et l'aération naturelle.



Fermeture à glissière 2 curseurs. 5 poches avec zip.



Col de la veste haut et enveloppant.



Poignet réglable avec velcro.



Manches amovibles.

# Veste de protection contre les coupures



## Sécurité



EN 381-11 Classe 1 (20 m/s.)

Homologuée CE normes EN340 et EN 381-11 : 2002, Classe 1, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 20 m/s.

## Zone de protection contre les coupures



Protection complète contre les coupures pour bras, épaules et poitrine.



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologuée CE EN340 et EN 381-11 : 2002, Classe 1.</li> <li>• EPI 2e catégorie.</li> <li>• Protection spéciale contre les coupures à 8 couches (Technologie Softly).</li> </ul>
<b>Visibilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand empiècement orange pour une excellente visibilité de jour comme de nuit.</li> </ul>
<b>Coupe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veste de protection contre les coupures, modèle confort particulièrement léger et respirant, avec renfort imperméable et résistant à l'abrasion sur les zones sensibles. Coupe confortable et ajustable grâce à la technologie du tissu de protection contre les coupures.</li> </ul>
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imperméable.</li> <li>• 33% coton, 67% polyester.</li> <li>• 240 g/m<sup>2</sup>.</li> </ul>

Tailles	Référence
S	3255011A
M	3255001A
L	3255002A
XL	3255003A
XXL	3255004A
	Tailles supplémentaires sur demande
<b>Conditionnement</b>	Boîte en carton

## Le plus



Protection contre les coupures, technologie « Softly » : 8 couches de tissu contre les coupures particulièrement robuste, extrêmement léger et souple pour garantir sécurité, légèreté, adhérence et liberté de mouvement. Traitement antibactérien et séchage rapide pour réduire les odeurs et procurer une agréable sensation de fraîcheur et de confort.



Renfort sur les épaules pour plus de résistance durant le transport de troncs et autres objets.



Col montant, enveloppant et réglable.



Fermeture à glissière. Poches à l'avant avec fermeture à glissière.



Ouverture zip pour l'aération sous les bras.



Réglage des poignets par velcro.



Poche pour mobile sur la manche gauche.

# Pantalon professionnel avec protection contre les coupures



## Sécurité



EN 381-5 Classe 1 (20 m/s.)

Homologué CE normes EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 20 m/s

## Zone de protection contre les coupures



180° avant, 5 cm face interne jambe droite, 5 cm face interne jambe gauche.



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologuée CE EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1.</li> <li>• EPI 2e catégorie.</li> <li>• Protection contre les coupures spéciale à 8 couches.</li> </ul>
<b>Visibilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partie inférieure orange.</li> <li>• Bande réfléchissante de 3 cm.</li> </ul>
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imperméable.</li> <li>• 96% polyamide Cordura, 4% élasthanne.</li> <li>• Renforcé avec 50% polyamide, 45% polyester, 5% élasthanne.</li> </ul>

Tailles	Référence
42	001001557
44	001001558
46	001001559
48	001001560
50	001001561
52	001001562
Système à taille unique. Tailles supplémentaires sur demande.	
<b>Conditionnement</b>	Boîte en carton

## Le plus



Élastique à la taille, fermeture par 2 boutons pression.



2 poches avant et poche arrière à glissière, boutons pour bretelles, 2 anneaux de fixation, 2 passants ceinture, extension dorsale.



Fermeture à glissière 2 curseurs.



Grande poche fermeture velcro sur la jambe gauche.



Poche pour mètre sur la jambe droite.



Élastique refermant l'ourlet inférieur.

# Pantalon professionnel pour débroussailleuses



## Sécurité

Homologué CE normes EN340, Classe 1, EPI de 1ère catégorie.

## Zone de protection



Recto, Verso, 180° avant.



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologué CE EN340.</li> <li>• Classe 1.</li> <li>• EPI 1ère catégorie.</li> </ul>
<b>Visibilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finitions coloris orange.</li> </ul>
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tissu imperméabilisé 33% coton, 67% polyester.</li> <li>• Protection haute résistance sur la partie avant de la jambe.</li> <li>• Protection jambe 30% coton, 70% polyester.</li> </ul>

Tailles	Référence
S	3255012
M	3255013
L	3255014
XL	3255015
XXL	3255016
	Tailles supplémentaires sur demande
<b>Conditionnement</b>	Boîte en carton

## Le plus



Partie arrière et entrejambe en tissu bi-extensible pour des mouvements plus aisés.



Élastique à la taille, fermeture par 1 bouton.



2 poches avant, poche arrière fermeture velcro, boutons pour bretelles, passants ceinture, extension dorsale.



Fermeture à glissière.



Poche fermeture velcro sur la jambe droite.



Matière imperméable, protection avant haute résistance pour protéger l'opérateur des débris.

# Jambières avec protection contre les coupures




## Sécurité



Classe 1 (20 m/s.)

Homologuées CE normes EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 20 m/s.

## Zone de protection contre les coupures



180° avant, 5 cm face interne jambe droite, 5 cm face interne jambe gauche.



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologuée CE EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1.</li> <li>• EPI 2e catégorie.</li> <li>• Protection spéciale à 8 couches contre les coupures.</li> </ul>
<b>Visibilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partie abdominale orange.</li> <li>• Détail poche.</li> </ul>
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transpirant.</li> <li>• 33% coton, 67% polyester.</li> <li>• 245 g/m<sup>2</sup>.</li> </ul>
<b>Tailles</b>	<b>Référence</b>
<b>Unique</b>	<b>001001360A</b>
	Système à taille unique
<b>Conditionnement</b>	Boîte en carton

## Le plus



Ouverture totale sur toute la longueur des deux jambes par zip 70 cm.



Large bavette orange assurant une visibilité excellente, doubles passants.



Ceinture élastique avec clip de fermeture rapide, ceinture réglable.



Poche latérale fermeture velcro.



Extrémité inférieure imperméabilisée, protège de l'humidité.



Large zone arrière ouverte pour accéder aux poches arrière.

# Salopette avec protection contre les coupures



## Sécurité



Classe 1 (20 m/s.)

EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 20 m/s.

## Zone de protection contre les coupures



180° avant, 5 cm face interne jambe droite, 5 cm face interne jambe gauche.



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologuée CE EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1, EPI 2e catégorie.</li> <li>• Protection spéciale à 8 couches contre les coupures.</li> </ul>
<b>Visibilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastron coloris orange.</li> <li>• Détail poches.</li> </ul>
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transpirant.</li> <li>• 33% coton, 67% polyester, 245 g/m<sup>2</sup>.</li> <li>• Fond imperméabilisé.</li> </ul>
<b>Tailles</b>	<b>Référence</b>
<b>S</b>	<b>001001369A</b>
<b>M</b>	<b>001000861B</b>
<b>L</b>	<b>001000862B</b>
<b>XL</b>	<b>001000863B</b>
<b>XXL</b>	<b>001000864B</b>
	Tailles supplémentaires sur demande
<b>Conditionnement</b>	Boîte en carton

## Le plus



Élastique à la taille.



2 poches latérales fendues, 3 boutons pour ouverture latérale, passants ceinture.



Bretelles élastiques et réglables.



Grande poche fermeture velcro, grande bavette orange assurant une excellente visibilité.



Poche pour mètre sur la jambe droite.



Extrémité inférieure imperméabilisée, protège de l'humidité.

# Pantalon avec protection contre les coupures



## Sécurité



Classe 1 (20 m/s.)

Homologué CE normes EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 20 m/s.

## Zone de protection contre les coupures



180° avant, 5 cm face interne jambe droite, 5 cm face interne jambe gauche.



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologuée CE EN340 et EN 381-5 : 1995 type A, Classe 1.</li> <li>• EPI 2e catégorie.</li> <li>• Protection spéciale à 8 couches contre les coupures.</li> </ul>
<b>Visibilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partie abdominale orange.</li> <li>• Détail poche.</li> </ul>
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transpirant.</li> <li>• 33% coton, 67% polyester.</li> <li>• 245 g/m<sup>2</sup>.</li> </ul>
<b>Tailles</b>	<b>Référence</b>
S	001001367A*
M	001001143B*
L	001001144B*
XL	001001145B*
XXL	001001146B*
	Tailles supplémentaires sur demande
<b>Conditionnement</b>	Boîte en carton

## Le plus



Taille élastique, fermeture par boutons, passants ceinture.



Grande poche fermeture velcro, boutons pour bretelles, 2 passants ceinture, 2 extensions dorsales.



Fermeture à glissière.



2 poches latérales fendues.



Poche pour mètre sur la jambe droite.



Extrémité inférieure imperméabilisée, protège de l'humidité.

\* Jusqu'à épuisement des stocks

# Manchettes avec protection contre les coupures



## Sécurité



Classe 0 (16 m/s.)

Homologuées CE norme EN381-10 2002, Classe 0, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 16 m/s.

## Zone de protection contre les coupures



Avant: droite, gauche. Arrière: droite, gauche.



**Visibilité** • Tissu coloris orange.

**Matériaux** • Transpirant.  
• 33% coton, 67% polyester.  
• 245 g/m<sup>2</sup>.

**Tailles** **Référence**

**Unique** 001001365

**Conditionnement** Boîte en carton

## Gants professionnels contre les coupures



### Sécurité



Classe 1 (20 m/s.)

Homologués CE normes EN 388/03, EN 381-7/99, EPI de 2e catégorie.

### Zone de protection contre les coupures

Protection contre les coupures sur le dessus de la main gauche.



#### Matériaux

- Dessus polyester élastifié et Duratexture sur la paume.
- Coutures confort sur les doigts et tissu élastique.
- Renfort anti-vibration sur la paume.
- Poignet élastifié avec fermeture velcro.
- Dessus renforcé pour mieux résister à l'usure.
- Protection contre les coupures en tissu haute résistance.

#### Tailles

#### Référence

S-8 **3255056**

M-9 **3255057**

L-10 **3255058**

XL-11 **3255059**

XXL-12 **3255060**

#### Conditionnement

Sachet

### Le plus



Coutures confort sur les doigts et tissu élastique.



Renfort anti-vibration sur la paume.



Poignet élastifié avec fermeture velcro.

## Gants de travail universels



### Sécurité

Homologués CE norme EN 420 : 2003 - AM1 : 2009

EN 388 : 2003 / 3122 et directives 89/686/CEE, EPI 2e catégorie.

EN 388 Conditions mécaniques, résistance à l'abrasion 3, coupe 1, déchirure 2, perforation 2.



#### Matériaux

- Dessus en polyester élastifié et peau naturelle.
- Garniture confort sous la paume.
- Poignet élastifié.
- Languette velcro au poignet.
- Coutures haute résistance avec fil Nylon revêtu de coton.

#### Tailles

#### Référence

S-8 **3255018**

M-9 **3255019**

L-10 **3255020**

XL-11 **3255021**

XXL-12 **3255022**

#### Conditionnement

Sachet

# Chaussures forestières contre les coupures



## Sécurité



Classe 2 (24 m/s.)

EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Classe 2, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 24 m/s.

## Zone de protection contre les coupures



Embout anti-écrasement.



### Matériaux

- Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Doublure en tissu respirant.
- Semelle anti-perforation en tissu haute résistance.
- Protection contre les coupures à 8 couches sur le dessus du pied jusqu'au tibia et sur les côtés.

### Pointure

### Référence

41	001000975C
42	001000976C
43	001000977C
44	001000978C
45	001000979C

### Conditionnement

Boîte en carton

## Le plus



Embout anti-écrasement en acier avec cache en peau finition caoutchouc pour mieux résister à l'usure.



Semelle en caoutchouc nitrile antistatique, antidérapant, résistant aux huiles et à la chaleur jusqu'à 300°C.



Semelle anatomique lavable.

# Bottes forestières contre les coupures



## Sécurité



Classe 3 (28 m/s.)

Homologuées CE normes EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, Classe 3, EPI 2e catégorie, résistant à une vitesse de la chaîne de 28 m/s. Certification KWF.

## Zone de protection contre les coupures



Embout anti-écrasement.



### Matériaux

- Extérieur caoutchouc et semelle sculptée en caoutchouc anti-dérapant.
- Doublure en tissu respirant et semelle en feutre absorbant.
- Pointe anti-écrasement, lame anti-perforation et renfort malléole.
- Protection bloque lame sur le dessus du pied et le tibia.

### Pointure

### Référence

41	001001079A
42	001001080A
43	001001081A
44	001001082A
45	001001083A

### Conditionnement

Boîte en carton

# Casques



## Casque de protection professionnel



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casque homologué EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S.</li> <li>Oreillettes homologuées EN 352-3.</li> <li>Visière homologuée EN 1731/S, EN 166.</li> </ul>
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coque en ABS flexible (anti-choc) et résistant aux rayons UV.</li> <li>Harnais tissu, avec suspension à 4 points doubles (brevet antichoc).</li> <li>Bandeau anti-transpirant et système de réglage à crémaillère.</li> <li>Oreillettes réglables par SNR 26 dB.</li> <li>Porte visière.</li> <li>Visière grillagée Nylon.</li> </ul>
<b>Tailles</b>	<b>Référence</b>
<b>Unique</b>	<b>001001284BR</b>
<b>Conditionnement</b>	Boîte en carton



Visière grillagée réf. 3155018.



Saharienne réf. 001001540R. Option



Kit oreillettes pour casque réf. 3155011.

## Casque de protection



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casque homologué EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S.</li> <li>Oreillettes homologuées EN 352-3: 1997.</li> <li>Visière homologuée EN 1731/S, EN 166.</li> </ul>
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coque PE, résistant aux rayons UV.</li> <li>Harnais plastique, avec suspension à 4 points.</li> <li>Bandeau anti-transpirant et système de réglage manuel.</li> <li>Oreillettes réglables par SNR 23 dB.</li> <li>Porte visière.</li> <li>Visière grillagée métallique.</li> </ul>
<b>Tailles</b>	<b>Référence</b>
<b>Unique</b>	<b>3255010</b>
<b>Conditionnement</b>	Boîte en carton



# Oreillettes



## Oreillettes professionnelles de protection et anti-bruit



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oreillettes homologuées CE EN 352-1.</li> <li>EPI 2e catégorie.</li> </ul>
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coque en ABS flexible (anti-choc) et résistant aux rayons UV.</li> <li>Arc en acier inoxydable.</li> <li>Réglables.</li> <li>Atténuation (SNR) 32 dB.</li> <li>Insonorisation PVC + éponge.</li> </ul>
<b>Tailles</b>	<b>Référence</b>
<b>Unique</b>	<b>3155013R</b>
<b>Conditionnement</b>	Boîte en carton



## Oreillettes anti-bruit



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oreillettes homologuées CE EN 352-1.</li> <li>EPI 2e catégorie.</li> </ul>
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coque en ABS.</li> <li>Arc en plastique + acier inoxydable.</li> <li>Réglables.</li> <li>Atténuation (SNR) 30 dB.</li> <li>Insonorisation PVC + éponge.</li> </ul>
<b>Tailles</b>	<b>Référence</b>
<b>Unique</b>	<b>001000835</b>
<b>Conditionnement</b>	Sachet



## Oreillettes anti-bruit



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oreillettes homologuées CE EN 352-1.</li> <li>EPI 2e catégorie.</li> </ul>
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coque en PVC.</li> <li>Arc en plastique.</li> <li>Réglables.</li> <li>Atténuation (SNR) 27 dB.</li> <li>Insonorisation PVC + éponge.</li> </ul>
<b>Tailles</b>	<b>Référence</b>
<b>Unique</b>	<b>4175114</b>
<b>Conditionnement</b>	Sachet



## Lunettes de protection

### Lunettes de protection



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunettes de protection homologuées EN 166.</li> <li>• Classe optique 1.</li> </ul>	
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monture transparente, verres en polycarbonate, anti-buée, ventilation directe.</li> <li>• Résistance mécanique : Verres B - Monture F.</li> </ul>	
<b>Taille</b>	<b>Référence</b>	
<b>Unique</b>	<b>3055016</b>	
<b>Conditionnement</b>	Sachet	

### Lunettes de protection foncées



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunettes de protection homologuées EN 166.</li> <li>• Classe optique 1.</li> </ul>	
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verres antirayures, forme enveloppante, foncés, anti-éblouissement solaire, plaquettes de nez en silicone souple.</li> <li>• Résistance mécanique : Verres FT - Monture FT.</li> </ul>	
<b>Taille</b>	<b>Référence</b>	
<b>Unique</b>	<b>3155026R</b>	
<b>Conditionnement</b>	Boîte en carton	

### Lunettes de protection transparentes



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunettes de protection homologuées EN 166.</li> <li>• Classe optique 1.</li> </ul>	
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verres antirayures, forme enveloppante, transparents, anti-éblouissement solaire, tiges flexibles en silicone.</li> <li>• Résistance mécanique : Verres S - Monture S.</li> </ul>	
<b>Taille</b>	<b>Référence</b>	
<b>Unique</b>	<b>3155027R</b>	
<b>Conditionnement</b>	Boîte en carton	

## Visières

### Visière superprofessionnelle grillagée



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologuée EN 1731-S</li> </ul>	
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Structure en PVC, visière grillagée métallique remplaçable, réglable.</li> <li>• Repose front en éponge.</li> </ul>	
<b>Taille</b>	<b>Référence</b>	
<b>Unique</b>	<b>001000939A</b>	
<b>Conditionnement</b>	Boîte (8 pièces)	

### Visière superprofessionnelle en polycarbonate



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologuée EN 166.</li> <li>• Classe optique 1, résistance mécanique B.</li> </ul>	
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Structure en PVC, visière en polycarbonate, antibuée, réglable, remplaçable.</li> <li>• Repose front en éponge.</li> </ul>	
<b>Taille</b>	<b>Référence</b>	
<b>Unique</b>	<b>001000940A</b>	
<b>Conditionnement</b>	Boîte (8 pièces)	

### Visière plus en polycarbonate



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologuée EN 166.</li> <li>• Classe optique 1, résistance mécanique B.</li> </ul>	
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Structure en PVC, visière en polycarbonate, antibuée, réglable, remplaçable.</li> <li>• Repose front en éponge.</li> </ul>	
<b>Taille</b>	<b>Référence</b>	
<b>Unique</b>	<b>001000942A</b>	
<b>Conditionnement</b>	Boîte (8 pièces)	

### Visière plus grillagée



<b>Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologuée EN 1731-F.</li> <li>• Classe optique 1, résistance mécanique B.</li> </ul>	
<b>Matériaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Structure en PVC, visière grillagée métallique, réglable, remplaçable.</li> <li>• Repose front en éponge.</li> </ul>	
<b>Taille</b>	<b>Référence</b>	
<b>Unique</b>	<b>001000941A</b>	
<b>Conditionnement</b>	Boîte (8 pièces)	

Les meilleurs  
produits pour  
alimenter  
le coeur de vos  
machines.



# Lubrifiants et accessoires divers



# Lubrifiants



## Essence Alkylate pour moteurs 4 temps et Mélange spécial pour moteurs 2 temps

“EFCO-Alkylate” est une essence extrêmement pure, parfaite pour les moteurs 4 temps. “EFCO-Mix Alkylate” est un mélange prêt à l’emploi pour moteurs 2-temps, élaboré à partir d’essence alkylée et d’une huile de synthèse biodégradable\* conforme aux normes API TC, JASO FC et ISO L-EGD.

\* Testé selon CEC-L-33-A-93 (80% in 21 days) and OECD 301E (64%).

Il contient 10 fois moins de substances nocives que l’essence traditionnelle et moins de 0,1% de benzène et d’autres hydrocarbures aromatiques, garantissant un résultat plus respectueux de la santé et de l’environnement. Ces carburants assurent également des performances élevées et une longévité du moteur accrue. Extrêmement pures et stables, ils peuvent être stockés pendant de longues périodes (durée de conservation jusqu’à 4 ans dans des bidons fermés).

**Disponibles uniquement dans certains pays.**



“EFCO-Mix Alkylate” – Flacon de 5 l	<b>3455004</b>
“EFCO-Alkylate” – Flacon de 5 l	<b>3455012</b>

## Huile spéciale pour moteurs à 2 temps “PROSINT 2”

Lubrifiant spécial à base d’esters synthétiques, expressément formulé pour les moteurs 2 temps hautes performances. Huile spéciale à utiliser à 2% (50:1). Pouvoir lubrifiant élevé aux fortes températures. Faibles émissions, réduction de l’usure et nettoyage du moteur. Surpasse les spécifications API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. La composition déjà pré-fluidifiée facilite la préparation du mélange. Coloris rouge foncé. Emballage : boîte 20 pc x 100 ml ou 12 pc x 1 l ou 4 pc x 5 l.

Flacon de 100 ml	<b>001001363</b>
Bidon de 1 l	<b>001001364</b>
Flacon de 1 l avec doseur	<b>001001406</b>
Flacon de 5 l	<b>001001404</b>
Bidon de 200 l	<b>3555016</b>



## Huile spéciale pour moteurs à 2 temps “EUROSINT 2”

Lubrifiant spécial avec 100 % d’esters synthétiques. Utilisé à 2% (50:1), il est parfait pour la lubrification des moteurs 2 temps de compétition ou hautes performances. Haute résistance du film lubrifiant et excellentes caractéristiques anti-usure. Convient particulièrement aux pots catalytiques à très faible émission de fumée et basse teneur en cendres. Surpasse les spécifications API TC, JASO FD, ISO-L-EGD. Coloris rouge foncé. Emballage : boîte 20 pc x 100 ml ou 12 pc x 1 l.

Flacon de 100 ml	<b>0011001534</b>
Bidon de 1 l	<b>0011001533</b>



## Lubrifiants

### Huile spéciale pour moteurs 4 temps SAE 10 W - 30

Huile minérale hautement raffinée avec gradation SAE 10 W - 30, spécialement conçue et développée pour les moteurs à 4 temps refroidis à l'air et à l'eau, spécifiques pour le secteur du jardinage. Huile moteur à base minérale contenant une combinaison spéciale d'additifs qui donnent d'excellentes propriétés détergentes/dispersantes, antioxydantes, anticorrosives et antiusure. Surpasse les spécifications: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C. Emballage : boîte 16 pc x 600 ml. Commande minimum : 1 boîte.

Bidon de 600 ml

001001554



### Huile biodégradable pour chaîne "ECOLUBE"

Huile biodégradable, idéale pour une parfaite lubrification de barres et de chaînes tout en respectant pleinement la nature. Produit naturel ne contenant pas d'huiles minérales, de soufre et de phosphore. Haut pouvoir lubrifiant, antiusure, viscosité élevée, résistance à l'oxydation. Surpasse les spécifications: CEC - L - 33 - A - 93. Emballage : boîte 12 pc x 1 l ou 4 pc x 5 l. Commande minimum : 1 boîte.

Bidon de 1 l

001001553

Bidon de 5 l

001001552



### Lubrifiant pour guide et chaîne "CHAIN LUBE"

Réalisé spécifiquement pour les guides et chaîne, formulé avec un mélange d'huile particulièrement résistante aux basses températures. Facilement biodégradable. Un additif particulier garantit une protection anti-usure, anti-grippage et une bonne viscosité. Conditionnement : boîte 12 pièces X 1 l ou 4 pièces x 5 l. Commande minimum : 1 boîte.

Bidon de 1 l

3455007

Bidon de 5 l

3455006

Bidon de 20 l

3455014

Bidon de 200 l

3455013



### Huile minérale pour guides et chaînes "POLAR-LUBE"

Lubrifiant à base minérale, produit à très haute viscosité, extrêmement adhésif, développé pour le graissage des guides et chaînes de tronçonneuse. Garantit une excellente stabilité et une protection anti usure et anticorrosion élevée. Conditionnement : boîte 12 pièces X 1 l ou 4 pièces x 5 l. Commande minimum : 1 boîte.

Bidon de 1 l

3455001

Bidon de 5 l

3455002



## Lubrifiants



### Graisse spéciale

Graisse spéciale de grande qualité au lithium avec du bisulfure de molybdène pour couples coniques, flexibles, cinématisme taille-haie, réducteur pour tarières. Recommandé pour tout organe mécanique soumis à des charges élevées. Surpasse les spécifications : ISO 6743-9 ; DIN 51825 KPF 2K - 30.

Graisse spéciale/Tube 125 g. Conditionnement : boîte. Quantité par boîte : 24. Commande minimum : 2 boîtes.

Graisse spéciale/Tube 40 g. Conditionnement : boîte, présentoir de comptoir. Quantité par boîte : 24. Commande minimum : 2 boîtes.

Graisse spéciale/Tube 40 g. Conditionnement : boîte carton. Quantité par boîte : 300. Commande minimum : 1 boîte.

Avec bec doseur et languette pour présentoir.

Tube 125 g	<b>4174238B</b>
Boîte présentoir de comptoir 24 /Tube 40 g	<b>3455005</b>
Boîte carton 300 /Tube 40 g	<b>3455900</b>



### Additif spécial essence et gazole "ADDITIX 2000"

Additif spécial, idéal pour le traitement du gazole, du mélange et de l'essence, avec ou sans plomb. Évite la dégradation du carburant pendant une période minimum de 12 mois et le protège contre l'oxydation. Facilite le démarrage, le nettoyage du système d'alimentation et la protection contre la rouille et la corrosion. Emballage de 24 flacons de 125 ml. La dose du bouchon sert pour 5 l d'essence.

Flacon de 125 ml	<b>001000972</b>
------------------	------------------



### Détergent dégraissant multiusage concentré

Détergent à concentration élevée pour obtenir d'excellents résultats pour le nettoyage de surfaces très sales, telles que pièces mécaniques, moteurs, outils de jardinage, agricoles, forestiers, cycles et motocycles. Flacon de 500 ml avec pistolet pulvérisateur. Emballage de 12 pièces x 500 ml ou 4 pièces x 5 l. Commande minimum : 1 boîte.

Flacon de 500 ml	<b>001101009A</b>
Bidon de 5 l	<b>001101222</b>



## Accessoires divers

### Tube mélange/huile

Résistant aux rayons UV et à la dégradation provoquée par les essences. Emballage : en vrac.

ø 3,2 x 6,4 mm - longueur 1 m

**005100921A**

ø 3 x 5 mm - longueur 1 m

**005101079**



### Bobines câble démarrage

Câble tressé en nylon à haute tenacité pour offrir un maximum de résistance à l'effort et à l'effilochement. Emballage : en vrac.

ø 2,5 mm - 100 m

**3503121**

ø 3,0 mm - 100 m

**3503015**

ø 3,5 mm - 100 m

**005101050**

ø 4,0 mm - 100 m

**006101034**



### Bidon essence/huile

Bidon d'essence/huile, homologué BAM, pour le transport en voiture, en plastique rouge à double usage 6 l d'essence + 3 d'huile - type professionnel, avec échelles graduées. Doté d'un bec STOP-SPOUT assurant un ravitaillement rapide sans bavures. Emballage : en vrac.

Bidon essence/huile

**3355004**



### Quick fill

Accessoire pour le ravitaillement de carburant, à utiliser avec le jerrycan essence/huile réf. **4175158 - 3355004**. Assure un ravitaillement rapide et en toute sécurité, sans perte.

Quick fill

**4180059R**



### Jerrycan essence

Jerrycan d'essence, homologué BAM, pour le transport de carburant sur route conformément à la norme UN des Nations Unies. Cet article est approuvé TÜV. Doté d'un tuyau flexible pour un ravitaillement optimal. Jerrycan de haute qualité convenant à l'utilisation professionnelle et privée. Emballage : boîte.

Jerrycan de transport essence 5 l

**4175169**



## Accessoires divers



### Rallonges conformes à la norme CE - VDE - IMQ

Existent en plusieurs versions pour travailler aisément à la maison avec des machines électriques. 250 V/10 A câble 25 m - 3 x 1 mm<sup>2</sup>. Emballage : sachet.

Avec fiche italienne et prise Schuko	<b>001000865</b>
Avec fiche et prise Schuko	<b>001000866</b>
Prise Schuko	<b>3044102</b>



réf. 001000865



réf. 001000866



### Entonnoir

En plastique avec tamis filtrant, idéal pour la protection du moteur. Emballage : sachet.

Entonnoir	<b>003401054R</b>
-----------	-------------------



### Valise à outils

Valise en aluminium avec des séparateurs à l'intérieur, fournie avec des outils spéciaux, le mode d'emploi et les manuels d'atelier. Emballage : en vrac.

Boîte à outils complète	<b>3055125A</b>
Kit de cales pour plateau de coupe <b>ZEPHYR</b> conseillé pour un réglage rapide et précis de la hauteur du plateau de coupe selon les paramètres usine.	<b>68130588</b>



### Compte-tours électronique

Plage de mesure de 100 à 30.000 t/min-1, avec erreur de  $\pm 10$  g/min-1. Idéale pour moteurs à 2T et 4T. Fonctionne aussi bien avec câble qu'à distance par induction. Fonction compte-tours et compte-heures. Emballage : sachet.

Compte-tours électronique	<b>001000785</b>
---------------------------	------------------



## Accessoires divers

### Testeur de diagnostic

Indispensable pour le diagnostic complet du système de contrôle du circuit électrique de la tondeuse **ZEPHYR**, il permet d'afficher les heures de travail (pour mieux planifier l'entretien) et de localiser les anomalies des protections actives et des alarmes en cours.

Testeur de diagnostic

**3055136A**



### Contrôleur d'étincelles

Pour vérifier le passage du courant à la bougie. Il se branche entre le câble et la bougie et fonctionne également avec le moteur en mouvement. Emballage : en vrac.

Contrôleur d'étincelles

**001000515R**



### Compressomètre

Permet de contrôler l'état du groupe thermique. Grâce à cet instrument il est possible de vérifier d'éventuelles anomalies sur les segments, valves, joints, cylindres et pistons.

Compressomètre

**001000392B**



### Clés combinées

Pour le démontage de bougies. Avec pointe à tournevis pour la tension de la chaîne des scies à moteur. Emballage : en vrac.

19 mm avec tige

**301000129**

17 x 19 mm

**2304009**

14 x 21 mm

**2304022**

10 x 19 mm

**2304029**

13 x 16 mm

**2304017**

13 x 19 mm

**2304073**

19 x 21 mm

**66060414**



# Accessoires divers



## Bougies d'allumage

Gamme complète de bougies d'allumage, conçues expressément pour toute la gamme de moteurs 2 et 4 temps hautes performances. Les nouveaux matériaux et les techniques spéciales de fabrication garantissent un démarrage et une combustion optimale, une consommation réduite, la longévité du moteur et des organes en mouvement. L'utilisation d'huiles de haute qualité telles que **Prosint 2** et **Eurosint 2** garantit une réduction des résidus imbrûlés et, par conséquent, de meilleures performances et moins d'entretien.



Famille	Modèle	NGK		CHAMPION		ENKER		Quantité
		Réf	Modèle	Réf	Modèle	Réf	Modèle	Cond. Pc.
Tronçonneuses	MT 2500 - 125 - 136 - 137 - 140 - 141 - 156 - 162 - 170 - 171 - 199	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ - 7Y			10
	MT 3700 - MT 4100 - 147 - 152 - MT 5200	3055112	CMR7H					10
	132			50030297R	RCJ-8Y			8
	MT 350 - MT 3500	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ - 7Y			10
	MT 440 - MT 4400 - MTT 2500 - MTT 3600	3055120	CMR7A					
	165 HD - 185 HD - 180 - 181 - 185 - MT 3600 - MT 6500 - MT 7200 - MT 8200	3055118	BPMR8Y					10
	MT 4000	3055113	CMR6A					10
Perches élagueuses	PT 2500 - PTX 2500	3055112	CMR7H	3055104R	RCJ-6Y			10
	PT 2700 - PTX 2700 - PTX 2710	3055120	CMR7A					
Taille-haies	TG 2600 - TG 2750 - TS 327 - TG 2650 XP - TG 2800 XP - TGS 2800 XP	3055112	CMR7H	3055104R	RCJ-6Y			10
	TG 2550 - TG 2650 XP - TGS 2800 XP - DS 2800 H - DS 2400 H - DS 2400 HL	3055120	CMR7A					10
Souffleurs	SA 2062 - SA 3000 - SA 2700 - SA 2700 BP	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ - 7Y			10
	SA 2026			3055104R	RCJ-6Y			10
Multimate	Unité moteur	3055115	BPMR7A					10
Débroussaillieuses	8250			3055104R	RCJ-6Y			10
	DS 4300 - DSF 4300 - DS 4310 - DSF 4310	3055118	BPMR8Y					10
	STARK 25 - STARK 26 - STARK 2500	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y	3055109	FSC75PR	10 - 12
	DS 2800 - DS 3200 - DS 2700 - DS 3000 - DS 3000 D	3055120	CMR7A					10
	DS 2500 - DS 2200 - DS 2400	3055112	CMR7H					10
	DS 3500 - DS 3800 - DS 4200 - DSF 4200 - 8300 - 8350 - 8400 - STARK 37 - STARK 3700 - STARK 38 - STARK 3800 - STARK 42 - STARK 44 - 8460 - 8530 - 8550 - 8355 - 8405 - 8465 - 8535 - 8410 - STARK 3810 - STARK 4400 - STARK 4410 - 4410 BP	3055115	BPMR7A	3055101	RCJ-7Y			10
Tondeuses	B&S LR - AR - MR 53 - MR 55 TBX - LR 48 TBX (4 IN 1)			3055121	RJ19LM			10
	MR 53 TBVI - MR 55 TBI			3055122	RC12YC			10
	EMAK K40 - K50 - K55 - K60 - K500 - K600 - K700 - K800 - HONDA LR - AR - MR			3055123	RN9YC			10
Tondeuses autoportées	EF 72 C/12,5 K H - EF 84/14,5 K H - EF 91 PLUS/14,5 K M/K H - EF 91 PLUS/14,5 K H - EF 92/16 K H - EF 95/16 K H - EF 98 L/14,5 K H - EF 101 C/16 K H - EF 105/16 K H - EF 106/17,5 K H - ZEPHYR 72 K H			3055122	RC12YC			10
Motopompes	PA 1030 - PA 1050 - PA 1100 - PC 1050 - C19/20	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Atomiseurs	AT 2062	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ - 7Y			10
	AT 2090 - MT 800 - MT 8000	3055112	CMR7H	3055101	RCJ-7Y			10
Pulvérisateurs	IS 2026			3055104R	RCJ-6Y			10
Pulvérisateurs sur roues	IC 2050 - IC 2080	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Secoueurs à olives	SO 2500 - SO 2500 L			3055104R	RCJ-6Y			10
	SO 5500 ERGO	3055115	BPMR7A	3055101	RCJ-7Y			10
Motobineuses	MZ 2050 RKS - MZ 2080 RKS - MZ 2075 RK - MZ 2097 RK			3055123	RC9YC			10
Tarières	TR 1585 R	3055118	BPMR8Y					10
	TR 1540	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Transporteurs	TN 2700 K - TN 3400 K			3055121	RJ19LM			10
Découpeuses à disque	962 TTA USA - 963TTA USA - 983 TTA USA - TT 163 - TT 183	3055118	BPMR8Y					10



Pour se sentir toujours bien entouré,  
durant et après l'achat.

## Tranquillité et efficacité grâce à l'assistance technique

**Tondre une pelouse, éliminer les mauvaises herbes, nettoyer les buissons, corriger une haie ou éclaircir la cime d'un arbre, arroser, élaguer** ne sont pas seulement des activités importantes pour garantir la beauté et la santé d'un jardin mais peuvent devenir de **vrais moments de détente et de plaisir** pour les amateurs de la nature et de la vie en plein air. Ceci grâce également aux **standards élevés** en termes de **performance, confort et sécurité** qu'assurent toutes les machines **Efco**. Pour conserver la qualité d'origine de chaque machine, préserver sa durée de vie, sa fiabilité et, par conséquent, améliorer la qualité du travail, il va de soi qu'il faudra l'utiliser et l'**entretenir régulièrement**. Il suffit pour cela de suivre attentivement quelques simples conseils pour que la machine vous assure pleine satisfaction pendant de longues années.

- Adressez-vous **exclusivement à un revendeur agréé Efco**, il saura vous conseiller sur la machine qui répond le mieux à vos exigences et vous fournira tous les conseils nécessaires pour bien l'utiliser en vous aidant à la préparer pour la première utilisation.
- Avant toute utilisation, lisez attentivement le **Manuel d'Utilisation et d'Entretien** qui se trouve à l'intérieur de l'emballage de la machine et qui vous sera délivré à l'achat.
- Faites **contrôler régulièrement** votre machine auprès d'un revendeur agréé **Efco** : ceci vous permettra de disposer d'une machine toujours en excellent état et à la hauteur de toutes vos attentes.
- Utilisez toujours les **pièces détachées et les accessoires d'origine** que votre revendeur agréé **Efco** vous fournira.

## Les avantages qu'offre votre revendeur agréé Efco

- **Conseil à l'achat :**  
le revendeur **Efco** vous **conseillera pour trouver la machine** qui répond le mieux à vos exigences et vous fournira tous les conseils nécessaires pour une utilisation optimale.
- **Service technique spécialisé :**  
Un service expérimenté qui assure aux utilisateurs d'un produit **Efco** des **réparations de qualité** effectuées le plus rapidement possible. Les machines destinées à un usage domestique sont garanties deux ans.
- **Assistance après-vente :**  
le revendeur **Efco** est un spécialiste compétent qui participe constamment à **des stages de perfectionnement** pour offrir aux clients des réponses claires et toujours en ligne avec les évolutions techniques.
- **Pièces détachées et accessoires d'origine :**  
les réparations et le remplacement des pièces se font exclusivement avec des pièces et des accessoires **Efco**. Une garantie pour conserver longtemps les performances de vos machines.



---

Les données et images du catalogue sont fournies à titre indicatif et les caractéristiques des matériels peuvent changer du fait que les machines sont sujettes à de constantes modifications techniques en vue de leur amélioration. Les données concernant l'usage de l'équipement et les caractéristiques techniques telles qu'elles sont décrites dans le catalogue peuvent subir des variations sans préavis.

Certains articles ne sont pas disponibles dans tous les pays ou sont disponibles uniquement sur demande.





Avec réserve de modifications. Certains modèles sont disponibles uniquement dans certains pays - Réf. 3085486A - 2017



It's an **Emak S.p.A.** trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
[www.myefco.com](http://www.myefco.com)  
YouTube [www.youtube.com/MyEfco](http://www.youtube.com/MyEfco)

